


Smart

Art. 1080

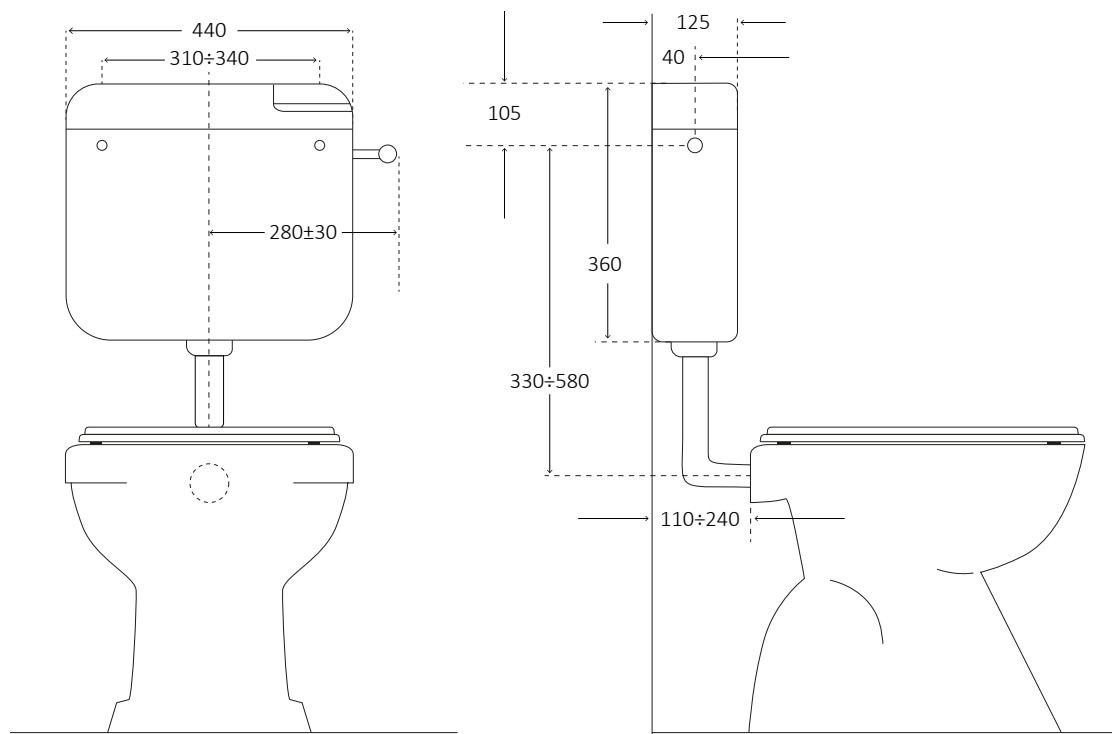

Campo di applicazione

Installazione esterna in posizione bassa a zaino o media posizione

Caratteristiche

Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
Rubinetto galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso
Allacciamento idrico destro o sinistro
Tasto economizzatore d'acqua start-stop
Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento

Informazioni tecniche

Materiale :	ABS
Capacità :	7 litri
Volume di risciacquo regolabile :	4-7 litri
Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 litri
Durata di riempimento (7 l) con una pressione dinamica di 3 bar	55 sec
Tipologia di wc:	a terra
Tipologia di azionamento :	meccanico
Conforme alla normativa CE :	UNI EN 14055 : 2011

Dotazione

Galleggiante 3/8", con codolo in ottone
Meccanismo di scarico con dado e controdado
Guarnizione di tenuta
Leva per scarico totale
Ponte per allacciamento idrico posteriore
Tubo cassetta a zaino 50x40
Kit per fissaggio cassetta a muro
Rubinetto a squadra cromato

Articoli

1080 Smart bianca start/stop, senza rubinetto

Field of application

External installation for low and medium level installation

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8" compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right or left
Single button with water-saving start/stop
ABS body with anti-age treatment

Technical informations

Material :	ABS
Capacity :	7 litres
Adjustable rinsing volume :	4-7 litres
Standard setting of filling quantity:	6 litres
Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar	55 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive :	mechanical
Comply with CE standard :	UNI EN 14055 : 2011

Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang
Outlet valve with nut and back nut
Outlet valve gasket
Lever for total flush
Supporting bridge for back entry
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern
Wall fixing kit
1/2" chromate angle valve

Items

1080 Smart start/stop flush, without tap, white