


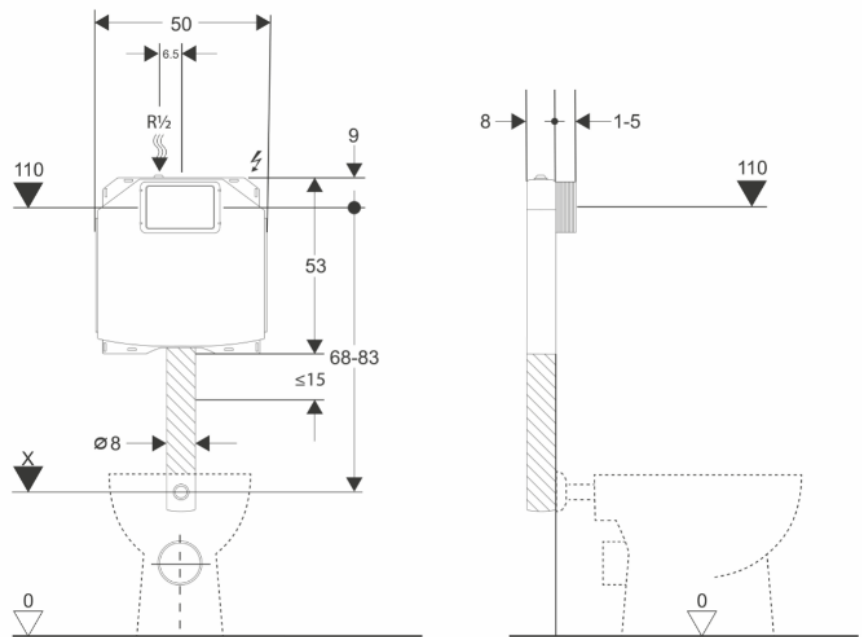

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Canotto WC (Art. CRICANOB)
- Tubo SNIF (Art. CNIFKIT)
- Scatola SNIF- P8 / P10
- Aspiratore SNIF- P8 / P10

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Conforme al decreto **"Bonus idrico"** (volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri in conformità alla Legge 178 30/12/2020 Art. 1 Comma 62)

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45