


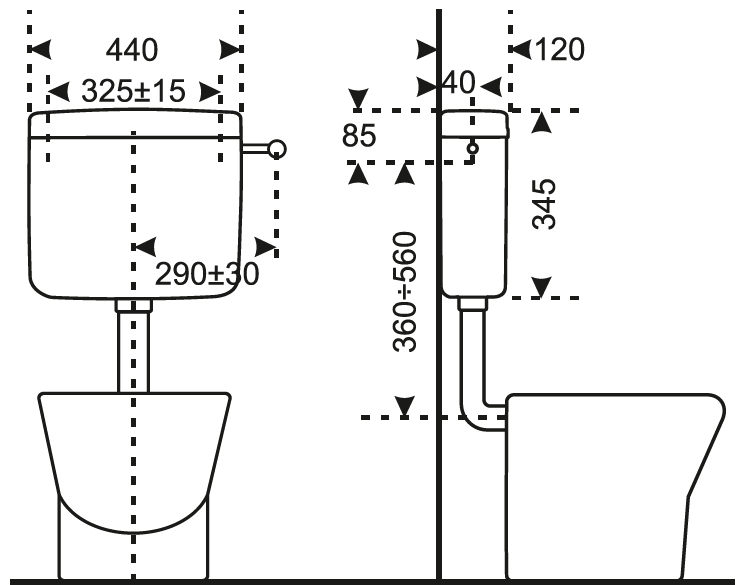

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo D. 50/40 mm.
- Morsetto Wc
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessori tubi di risciacquo prolungati
- Accessori Kit pneumatico
- Accessori pulsanti pneumatici

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici

Pressione 0,5-8 bar

Temperatura massima dell'acqua 30°C

Impostazione predefinita quantità di risciacquo 7 LT

Regolazione risciacquo totale 7-6 LT

Regolazione risciacquo parziale 3 LT

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Scatola	Bancale
CSIRY002	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	-	1	85