



RUBINETTI DI EROGAZIONE

355S Rubinetto portagomma

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3550012S	10/60
3/4" (DN 20)	8bar/116psi	3550034S	5/30

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo in ottone cromato/sabbiato.


Raccordo in ottone cromato.

Maniglia a T in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

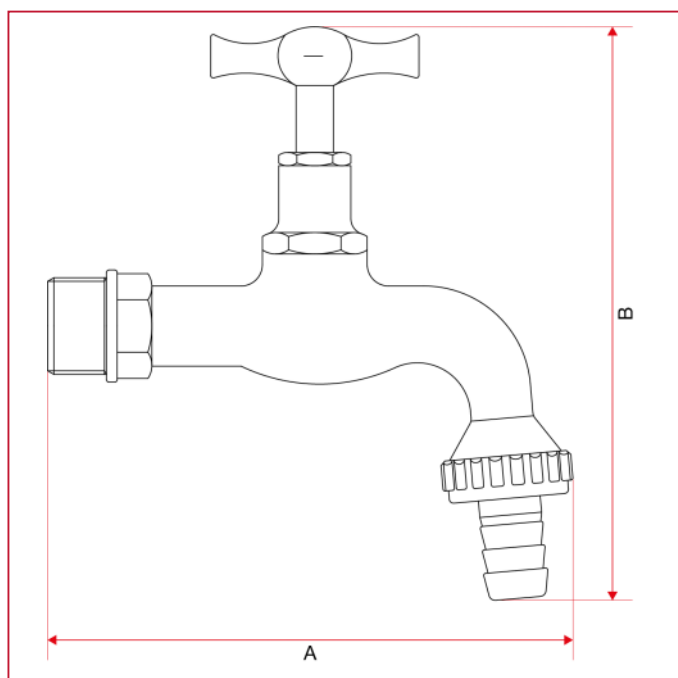




RUBINETTI DI EROGAZIONE

	1/2"	3/4"
A	122	128
B	133	145
Kg/cm2 bar	8	8
LBS - psi	116	116

MATERIALI

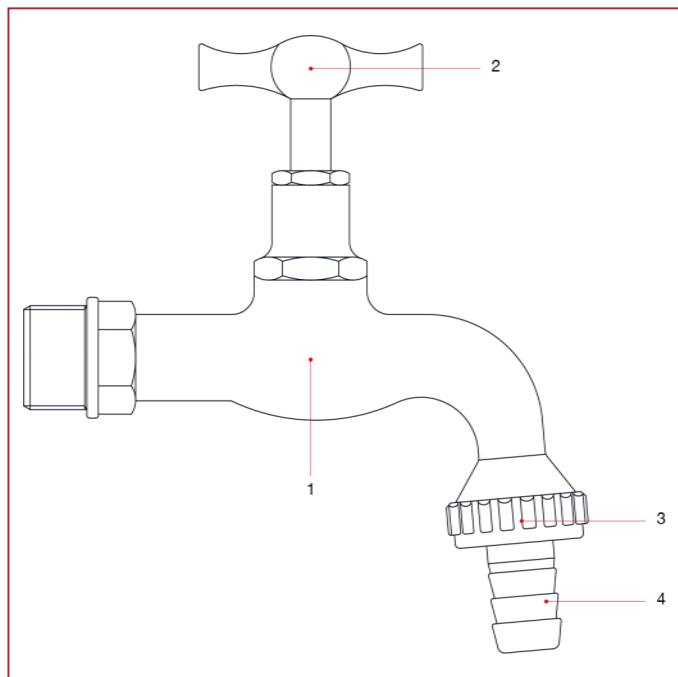

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone cromato e sabbiato CB753S
2	Maniglia	1	Ottone cromato CW614N
3	Girello	1	Ottone cromato CW617N
4	Portagomma	1	Ottone cromato CW508L
-	Guarnizione	1	PVC
-	O-ring	-	NBR