

RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

510 Raccordo Multi-Fit® per tubo multistrato, pex e polibutilene**510 misure con dado da 1/2"**

misure con dado da 1/2"

MISURA	CODICE	IMBALLO
14x2	510001214200	20/180
16x2	510001216200	20/180
20x2	510001220200	15/135

510 misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

MISURA	CODICE	IMBALLO
16x2	510003416200	20/160
26x3	510003426300	10/80
20x2	510003420200	15/120

510 misure con dado da 1"

misure con dado da 1"

MISURA	CODICE	IMBALLO
26x3	510010026300	10/120

CERTIFICAZIONI**CAPITOLATO****BREVETTATO**

Dado in ottone nichelato.

Codolo in ottone.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).


Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C.

Nella confezione il raccordo viene fornito con o-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane.

Raccordo certificato KIWA solo con o-ring per sedi coniche.

RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

INGOMBRI

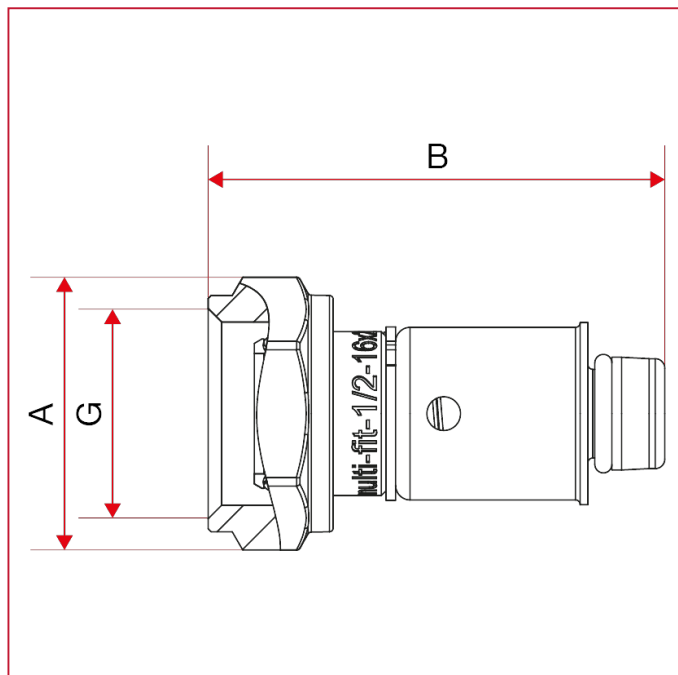

510 misure con dado da 1/2"

	14x2	16x2	20x2
A	28,3	28,3	28,3
B	46	47,5	46
G	1/2"	1/2"	1/2"
Kg/cm ² bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290

510 misure con dado da 3/4" adatto EUROKONUS

	16x2	20x2	26x3
A	33	33	33
B	48,5	47	52
G	3/4"	3/4"	3/4"
Kg/cm ² bar	20	20	20
LBS - psi	290	290	290


510 misure con dado da 1"

	26x3
A	40,5
B	58,5
G	1"
Kg/cm ² bar	20
LBS - psi	290



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

MATERIALI

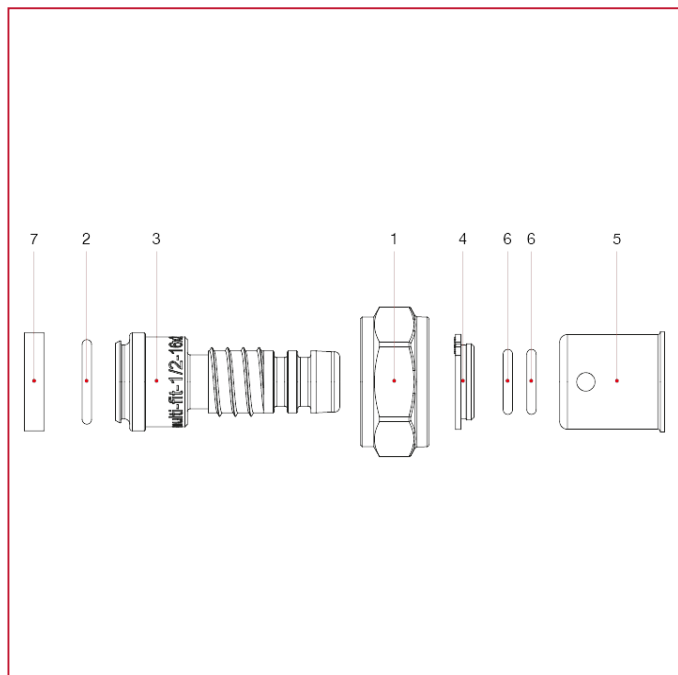

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Dado	1	Ottone nichelato CW617N
2	O-ring	1	EPDM
3	Codolo	1	Ottone PTL CW617N
4	Anello	1	Nylon
5	Bussola esterna	1	Acciaio inox AISI 304
6	O-ring	1	EPDM
7	Guarnizione	1	NBR



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

ISTRUZIONI

multi.fit®

INSTALLAZIONE IN 4 PASSI

1. Tagliare il tubo con un tagliatubi.
2. Sbavare la parte interna del tubo.
3. Procedere con l'innesco del raccordo nel tubo.
4. Quando la parte filettata del raccordo avrà raggiunto il tubo si procederà ad avvitare fino a quando il filetto non sarà interamente penetrato nel tubo.

La giunzione sarà SICURA e FACILMENTE REVERSIBILE.



I VANTAGGI:

- NON SERVE ALCUNA CALIBRATURA
- E' COMPATIBILE CON TUTTE LE MARCHE DI TUBI MULTISTRATO
- E' RIUTILIZZABILE
- E' UTILIZZABILE SIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CHE SANITARI
- E' INSTALLABILE CON UNA SEMPLICE CHIAVE ESAGONALE SENZA ALCUNA MACCHINA PRESSATRICE



Nella confezione il raccordo viene fornito con o-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane.


multi.fit®

IL SISTEMA DI GIUNZIONE PER ACQUA SANITARIA

L'uso del sistema Multi-fit® si completa con l'installazione del collettore di distribuzione Art. 465 e della cassetta ad incasso Art. 499. Questo lay-out consente al progettista e all'installatore di operare in perfetta sicurezza, garantendo inoltre elevati standard qualitativi dell'impianto.



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

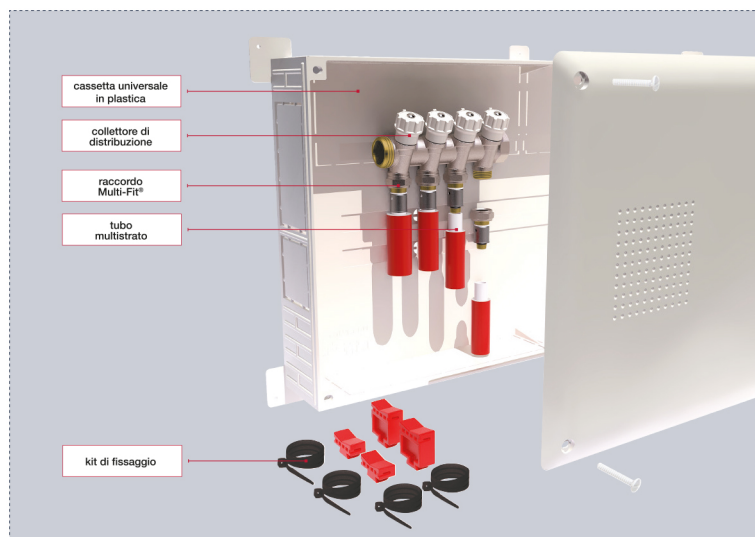


I VANTAGGI:

- BASTA CON LE GIUNZIONI A "T" SOTTOTRACCIA
- BASTA CON LE PERDITE D'ACQUA
- SFRUTTA REALMENTE FLESSIBILITA' E VELOCITA' DI POSA DEL MULTISTRATO
- AUMENTA LA PORTATA D'ACQUA
- SEMPLIFICA LE RIPARAZIONI
- OGNI UTENZA E' CONNESSA SINGOLARMENTE AD UNA DELLE USCITE DEL COLLETTORE

USO DEI RACCORDI CON TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, PEX, POLIBUTILENE E RAME

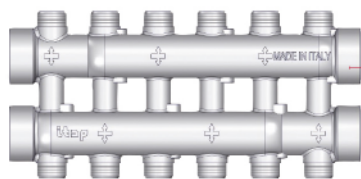

885

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPLANARE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2"



850

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
RICAVATO DA BARRA DI OTTONE.



518

RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO




852

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
IN ACCIAIO INOX



518

RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO




465

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE
CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".



455

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE.
Derivazioni maschio con sede conica 1/2".



510

multifit

595M


DADO E ADATTATORE

TUBO MULTISTRATO

TUBO PEX

TUBO POLIBUTILENE


TUBO MULTISTRATO



995V

510


TUBO MULTISTRATO O PEX



395

510


TUBO MULTISTRATO O PEX



995V

595M

TUBO MULTISTRATO



395

595M

TUBO MULTISTRATO