



Codice 317-IK1159

Categoria 3-17i


Prodotto
RACCORDO A PRESSARE IKARO A T FEMMINA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI →



I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003, 0415CS - DM n.174/2004.

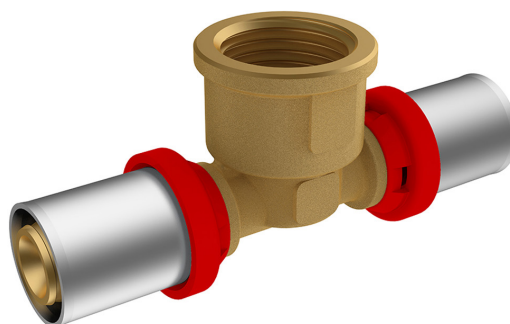

N.B. L'EVENTUALE LETTERA "K" AGGIUNTA AD INIZIO SOTTOCODICE INDICA LA DISPONIBILITÀ DEL SINGOLO ARTICOLO CON IMBALLO IN BUSTA.

A T FEMMINA								
Codice Dianflex	L	P	D	A	C	TA	TC	R
317-IK1159-0416	88,8	35,9	27,5	27,4	27,4	Ø16x2.0	Ø16x2.0	1/2"
317-IK1159-0420	88,8	38,4	27,5	27,4	27,4	Ø20x2.0	Ø20x2.0	1/2"
317-IK1159-0520	93,8	39,4	26,8	27,4	27,4	Ø20x2.0	Ø20x2.0	3/4"
317-IK1159-0526	108,6	44,1	33,2	34,3	34,3	Ø26x3.0	Ø26x3.0	3/4"
317-IK1159-0532	108,6	50,1	39,2	34,3	34,3	Ø32x3.0	Ø32x3.0	3/4"
317-IK1159-0632	116,6	51,5	41	34,3	34,3	Ø32x3.0	Ø32x3.0	1"
317-IK1159-0640	138	59,5	47	43,5	43,5	Ø40x4.0	Ø40x4.0	1"
317-IK1159-0740	148	61,5	50	43,5	43,5	Ø40x4.0	Ø40x4.0	1"1/4

