



Codice 317-IK1165

Categoria 3-17i


Prodotto

**RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO CON GIRELLO E GUARNIZIONE****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI →



I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003, 0415CS - DM n.174/2004.

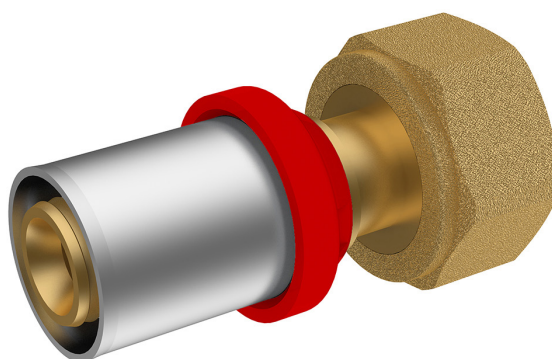

| DIRITTO CON GIRELLO E GUARNIZIONE |      |      |       |       |         |
|-----------------------------------|------|------|-------|-------|---------|
| Codice Dianflex                   | L    | A    | D     | R     | T       |
| 317-IK1165-0416                   | 50,9 | 27,4 | Ø26,5 | G1/2" | Ø16x2.0 |
| 317-IK1165-0420                   | 50,9 | 27,4 | Ø26,8 | G1/2" | Ø20x2.0 |
| 317-IK1165-0516                   | 49,4 | 27,4 | Ø33   | G3/4" | Ø16x2.0 |
| 317-IK1165-0520                   | 50,9 | 27,4 | Ø33   | G3/4" | Ø20x2.0 |
| 317-IK1165-0526                   | 60,8 | 34,3 | Ø33   | G3/4" | Ø26x3.0 |
| 317-IK1165-0620                   | 47,4 | 27,4 | Ø41   | G1"   | Ø20x2.0 |
| 317-IK1165-0626                   | 59,3 | 34,3 | Ø41   | G1"   | Ø26x3.0 |
| 317-IK1165-0632                   | 59,3 | 34,3 | Ø41   | G1"   | Ø32x3.0 |

**N.B. L'EVENTUALE LETTERA "K" AGGIUNTA AD INIZIO SOTTOCODICE INDICA LA DISPONIBILITÀ DEL SINGOLO ARTICOLO CON IMBALLO IN BUSTA.**

