

4. Art.1436 VALVOLE MONOBITUBO TERMOSTATIZZABILI A SQUADRA

Come le valvole Art. 1435 anche gli articoli 1436 sono valvole monobitubo termostattizzabili e permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. L'unica differenza rispetto alle 1435 è negli attacchi che sono a squadra anzichè diritti. Le valvole sono disponibili nella versione destra e nella versione sinistra.



Esempio di installazione della valvola Art.1436 con applicato il comando termostatico Art. 1824

Codice Art.	Sonda	Misura
1436	Ø 10	1/2"

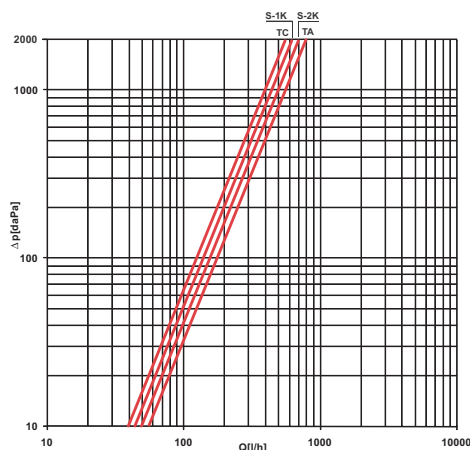


Diagramma perdite di carico valvola art.1436-1437
configurazione monotubo con testina termostatica art.1824

$Kv_{TA} = 1.79 \text{ m}^3/\text{h}$ $Kv_{TC} = 1.33 \text{ m}^3/\text{h}$



Art.1436 - Versione destra

9. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Le caratteristiche tecniche seguenti, riguardano tutti gli articoli descritti nella scheda tecnica

Pressione nominale:	10 bar
Temperatura Max d'esercizio:	95° C
Lunghezza sonda:	45 cm
Attacchi:	per tubo rame plastica e multistrato
Otturatore:	EPDM
Volantino:	ABS
Parti di minuteria:	Ottone CW614N
Corpo Valvola:	Ottone CW617N e CB753S
Dado e bocchettone:	Ottone CW617N
Guarnizioni, O-rings:	EPDM
Sonda:	acciaio zincato

10. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
