

COLLETTORI COMPLANARI TRADIZIONALI E CON ARRESTI



Art. 3754

1. DESCRIZIONE

I collettori complanari FAR sono di tipo modulare e grazie all'accurato studio del sistema di accoppiamento, delle caratteristiche di tenuta e dei materiali utilizzati, garantiscono una grande versatilità d'uso.

Sono a disposizione due versioni, una versione tradizionale senza arresti e una versione con arresti dove è possibile, attraverso un volantino posto su ogni derivazione, aprire o chiudere il passaggio d'acqua all'interno delle utenze collegate.

3. COMPLANARI CON ARRESTI

I collettori complanari con arresti sono adatti per l'installazione su impianti idrici sanitari. Rispetto a quelli tradizionali, hanno le valvole incorporate sulle derivazioni per la chiusura e l'apertura delle singole utenze collegate per eventuali interventi di installazione, manutenzione o sostituzione.

Vengono prodotti in due versioni: Destra (cromato) e Sinistra

(giallo) disponibili a moduli singoli oppure premontati fino a 12 derivazioni.



Le valvole di arresto consentono d'intercettare e di regolare facilmente il flusso di ciascuna derivazione, indipendentemente dal funzionamento delle restanti utenze.



Art. 3754

3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tramite un dischetto serigrafato, è possibile indicare l'utenza alla quale la derivazione è connessa in modo da sapere con precisione, nel caso si debba intervenire per la sostituzione o la riparazione di un sanitario, a quale sanitario si è allacciati.

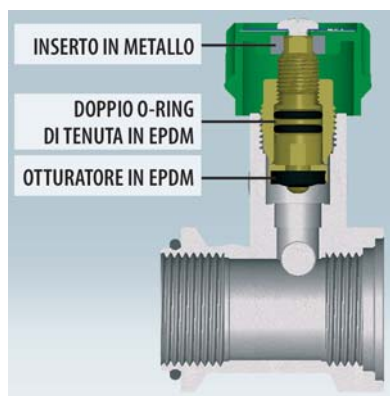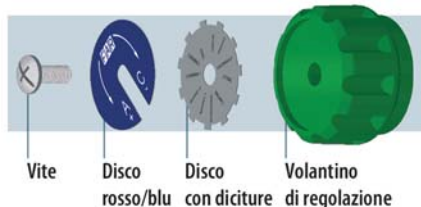

La caratteristica costruttiva adottata, permette al filetto dell'asta di lavorare "asciutto", evitando così il deposito di calcare su di esso e le difficoltà di apertura e chiusura che ne conseguono. La perfetta tenuta è assicurata da 2 O-rings in EPDM, resistenti alle alte temperature.


Il posizionamento dell'otturatore contro l'azione diretta del fluido permette di evitare anomalie di funzionamento in conseguenza, ad esempio, di forti sbalzi di pressione o lunghi periodi di inutilizzo.

3.2 INSTALLAZIONE


Per quanto riguarda l'installazione del collettore sono disponibili le cassette d'ispezione "TUTTO" in diverse dimensioni. I collettori vengono venduti singolarmente o premontati in modo da poter facilitare l'installazione e, nel caso di aggiunta di utenze, di poter aumentare gli attacchi. Nel caso si debbano collegare dei collettori procedere come riportato in figura:

Fig.1 Inserire la vite nel foro situato tra i due attacchi. Prima di assemblare il collettore, assicurarsi di aver montato gli O-Ring di tenuta.

Fig.2 Avvicinare il collettore ad un altro o a quelli già premontati e inserire la chiave a brugola art.6250 nel foro più in alto in modo da poter manovrare la chiave con facilità. Stringere a fondo.

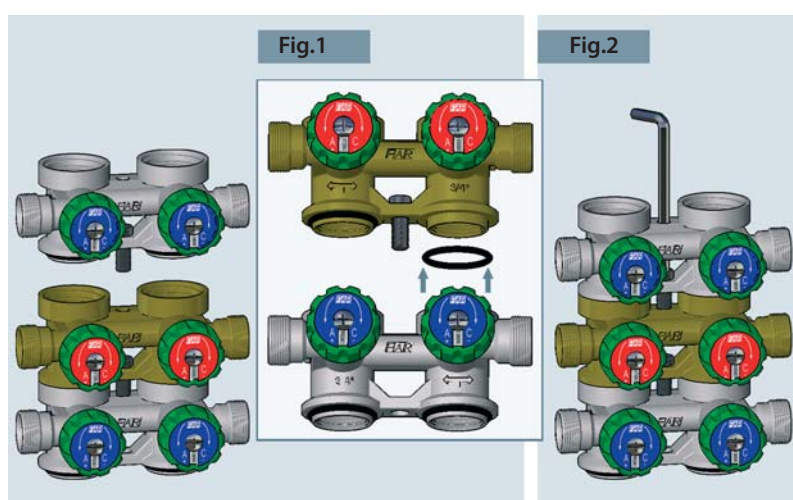

3.3 ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

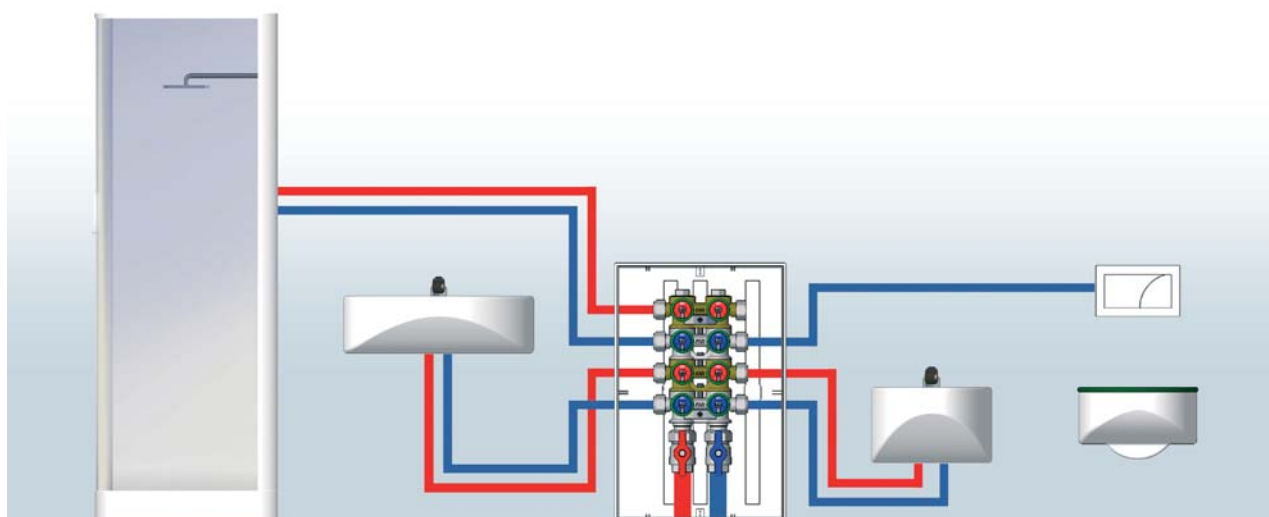

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Collettori tradizionali

Materiale corpo collettore:	Ottone CB753S
Temperatura Max di esercizio:	95°C
Pressione nominale:	10 bar
Fluidi utilizzabili:	Acqua

Collettori con arresti

Materiale corpo collettore:	Ottone CW617N
Temperatura Max di esercizio:	95°C
Pressione nominale:	10 bar
Materiale dei particolari di minuteria:	Ottone CW617N
Materiale tenute:	O-ring in EPDM
Fluidi utilizzabili:	Acqua

5. ACCESSORI PER COLLETTORI
Art. 8850

Prolunga diritta

DA: attacco FAR intercambiabile (24x19)

A: tubo rame Ø 18


Art. 8850

Prolunga per attacco FAR

intercambiabile (24x19)

disponibile da 30-35-40 mm


Art. 8850

Prolunga diritta

DA: attacco FAR intercambiabile (24x19)

A: tubo rame Ø 20-22


Art. 8865

Manicotto di adattamento

DA: Attacco FAR intercambiabile (24x19)

A: 1/2" o 3/4" M


Art. 8870

Manicotto di adattamento

DA: attacco FAR intercambiabile (24x19)

A: filetto 1/2" F



Art. 4250

Tappo per derivazione con attacco

FAR intercambiabile (24x19)


Allacciamento alle tubazioni


Gli attacchi permettono di allacciare alle derivazioni tubi in plastica e multistrato fino alla misura Ø 20 e tubi rame fino alla misura Ø 16.



ADATTATORE PER TUBO PLASTICA ART. 6051-6052

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO ART.6054-6055

KIT DI TENUTA IN GOMMA PER TUBO RAME ART.8426-8427-8428-8429

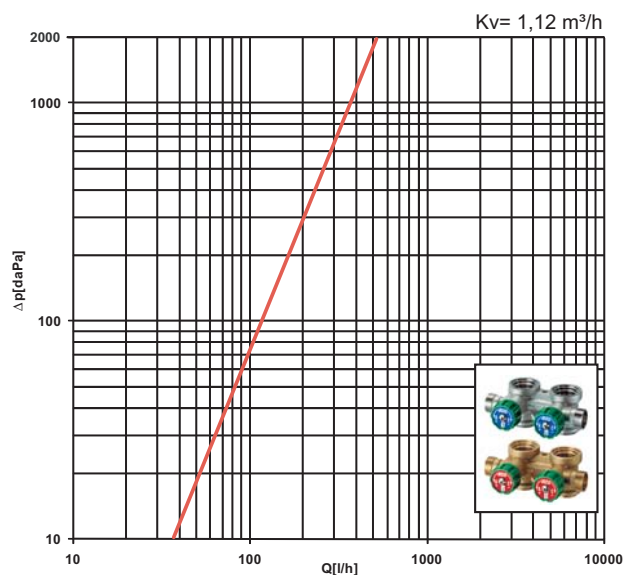6. CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

7. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
