


Collettori multifar con arresti manuali



Collettore componibile per impianti sanitari o riscaldamento con arresti manuali.

Ogni arresto è dotato di volantino con due dischetti serigrafati con cui è possibile identificare l'utenza collegata ad ogni singola derivazione.

- Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- Attacchi laterali: 3/4" - 1" maschio-femmina
- Interasse derivazioni: 45mm


1 DESCRIZIONE

I collettori MULTIFAR sono collettori componibili con arresti o detentori incorporati impiegabili su impianti idrici sanitari e su impianti di riscaldamento. Le intercettazioni poste su ogni derivazione permettono di escludere direttamente dalla cassetta d'ispezione le utenze collegate per eventuali interventi, come installazione, manutenzione o sostituzione.

Installati nelle cassette di distribuzione, presentano frontalmente le manopole di comando delle valvole e le vite di regolazione del detentore, permettendo all'utente una comoda manovra.


Per individuare le utenze collegate ci si può servire dei dischi serigrafati di cui è provvisto il collettore.

Come raffigurato sotto, il volantino presenta un disco con la dicitura aperto/chiuso ed un disco con le descrizioni.

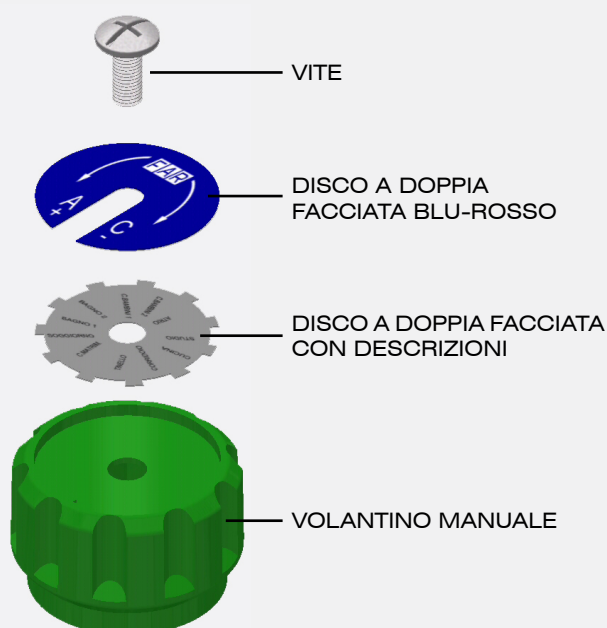

Il collettore Multifar con arresti deve essere installato sulla mandata dell'impianto, con il flusso d'acqua che segue la direzione illustrata nell'immagine sottostante.


Il collettore Multifar con detentori di bilanciamento può invece essere impiegato indifferentemente sulla mandata o sul ritorno dell'impianto per la regolazione e l'intercettazione del flusso.

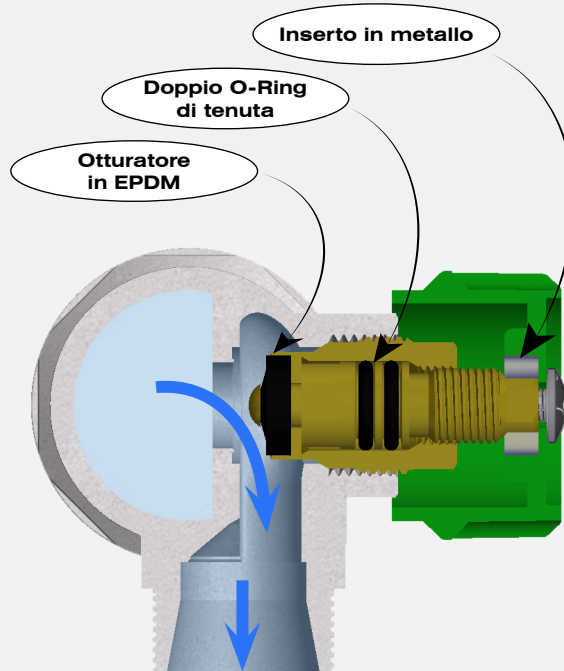

2 INSTALLAZIONE


Esempio d'installazione su impianto sanitario

Nell'esempio viene riportata una classica installazione con collegamento di varie utenze per un impianto sanitario.

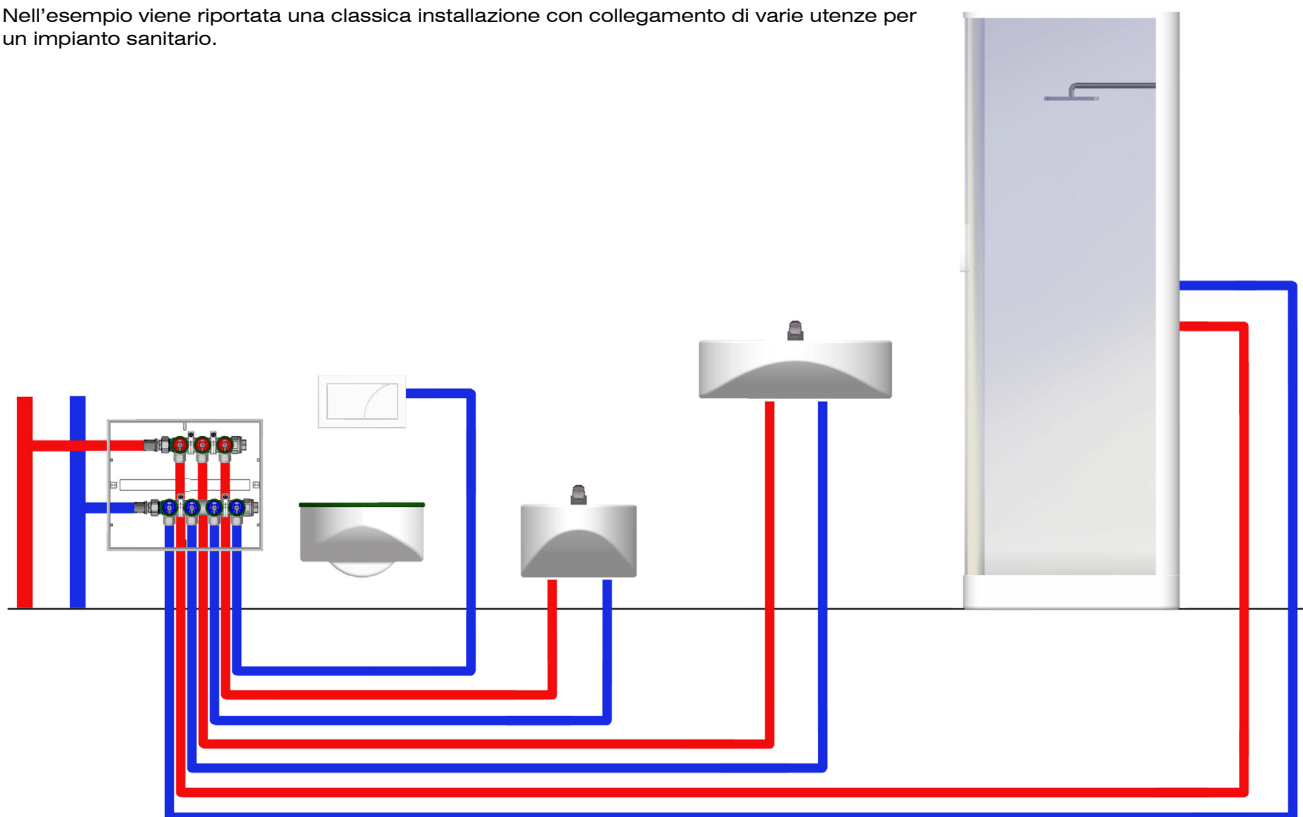


Esempio d'installazione su impianto di riscaldamento


L'impiego nell'impianto di riscaldamento dei collettori multifar con detentori incorporati sul ritorno, consente di bilanciare ogni singolo circuito che va ai radiatori.

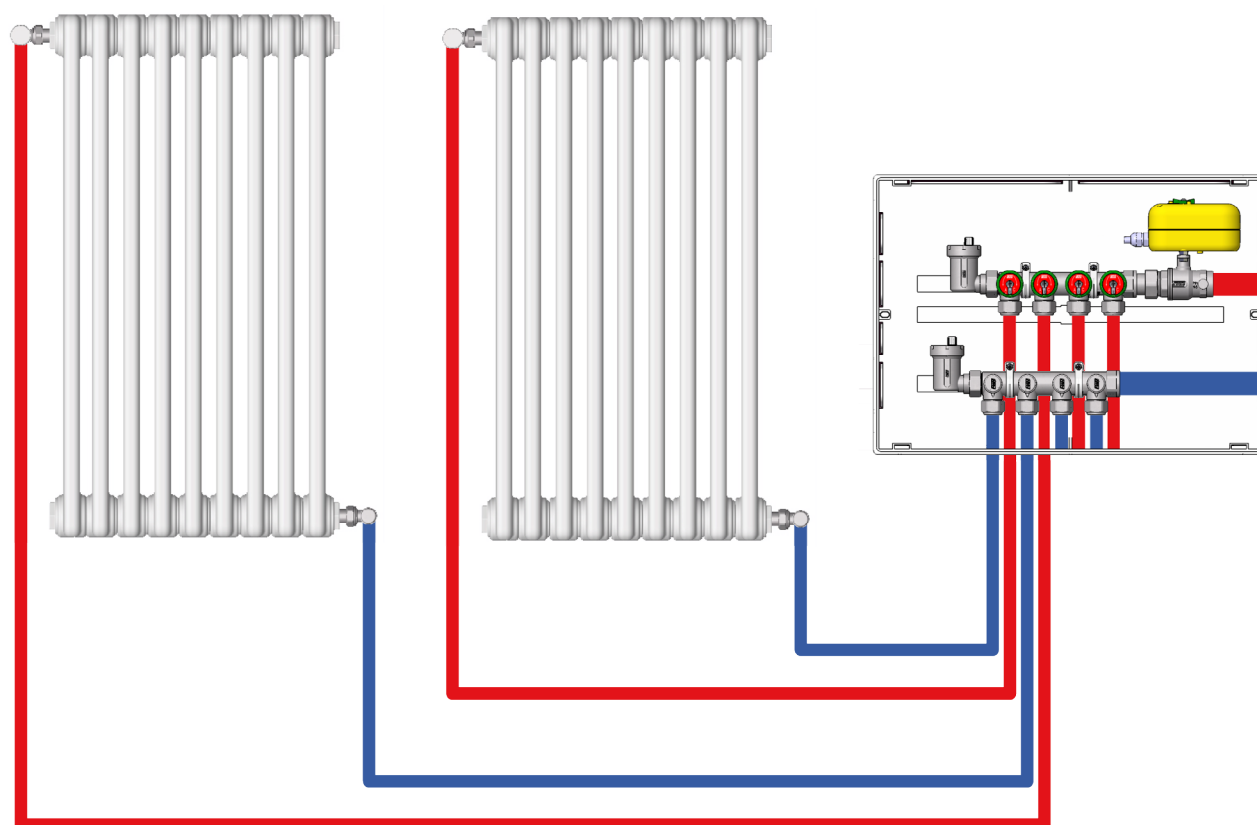

I collettori Multifar sono disponibili nelle versioni con attacco FAR oppure con attacchi da 1/2" o 3/4" di tipo eurokonus o testa piana nelle versioni 2-3-4 vie. Le dimensioni degli attacchi in testa sono da 3/4", 1" e 1"1/4.

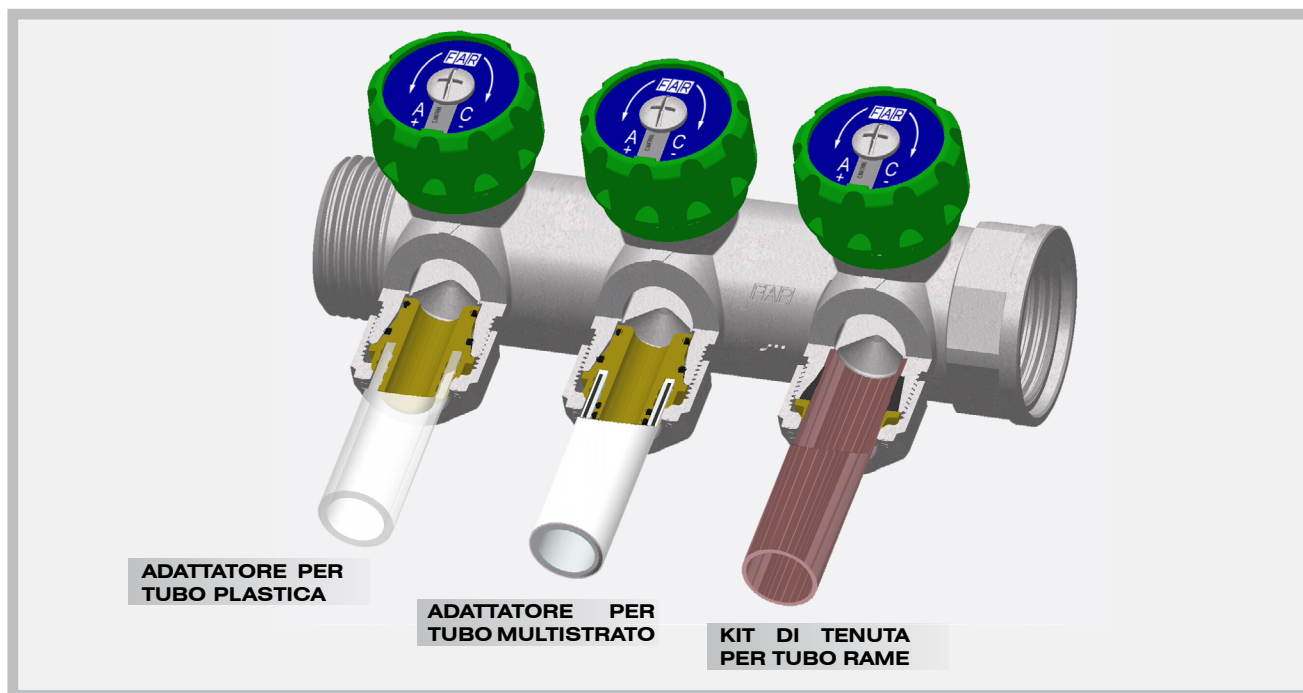

Vi sono anche versioni con un attacco in testa chiuso (fig.1)

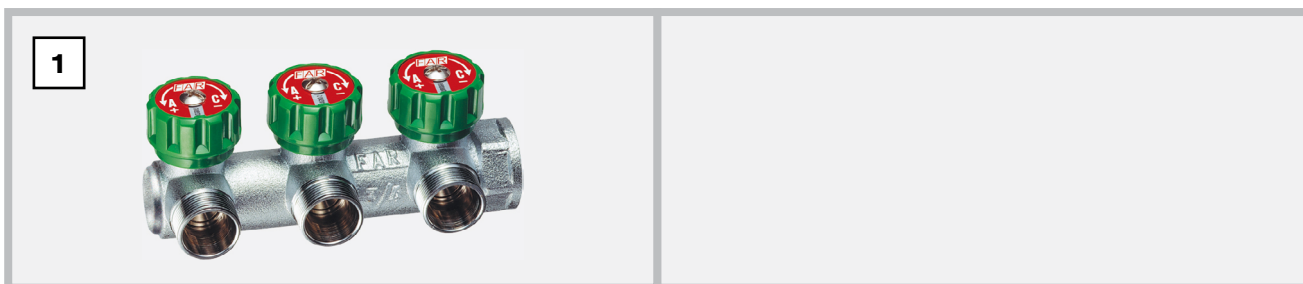

3 CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

COLLETTORI CON ARRESTI

— Collettori multifar 3/4" - 1"


— Collettori multifar 1" 1/4



$K_v = 2.57 \text{ m}^3/\text{h}$



$K_v = 4.3 \text{ m}^3/\text{h}$

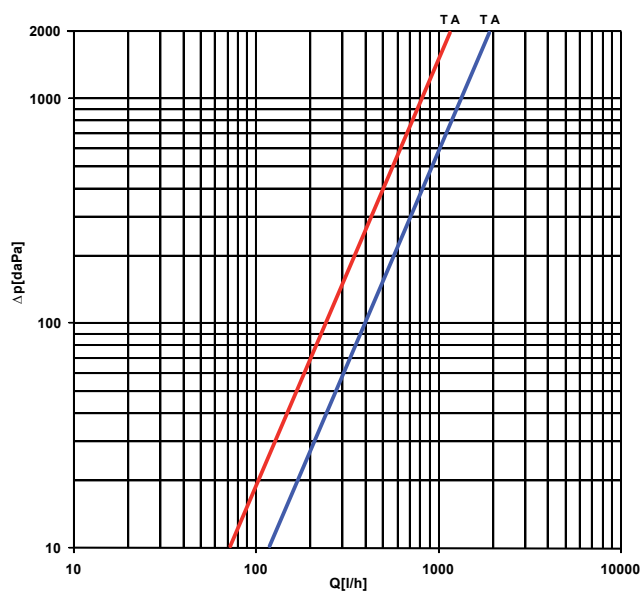


4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo: CB753S (versioni cromate)
CB770S (Versioni ottone giallo)
Stelo: CW617N
Vitone: CW617N
Volantino di comando: ABS

Piattello: CW617N
Otturatore: EPDM
O-Ring di tenuta: EPDM
Dischetti indicatori: Alluminio

Pressione massima di esercizio: 16bar
Temperatura massima di esercizio: 95°C
Fluidi utilizzabili: Acqua

5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

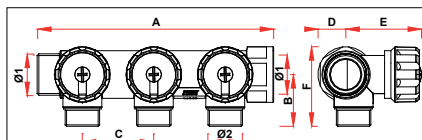

ARTICOLO	VIE	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3856 34	4	G3/4	194	32	45	18	49	50	24x19
3856 1	4	G1	198	36	45	21	51	56	24x19