




Codice Dianflex: 321-5060

RACCORDERIA A STRINGERE
PER TUBO RAME, PLASTICA E MULTISTRATO

ART.5060




1 RACCORDERIA PER TUBAZIONE IN RAME

La linea di raccordi a compressione meccanica per acqua e aria è adatta all'utilizzo su tubi rame di diametro 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 e 22. La gamma comprende: niplez maschio, niplez femmina, gomito maschio, gomito femmina e raccordo a muro disponibili anche completi di kit di tenuta a seconda delle diverse misure del tubo.

N.B. I Raccordi per tubo rame 18, 20, 22 vengono forniti completi di calotte e kit di tenuta.

TUBO RAME E ACCIAIO Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø16

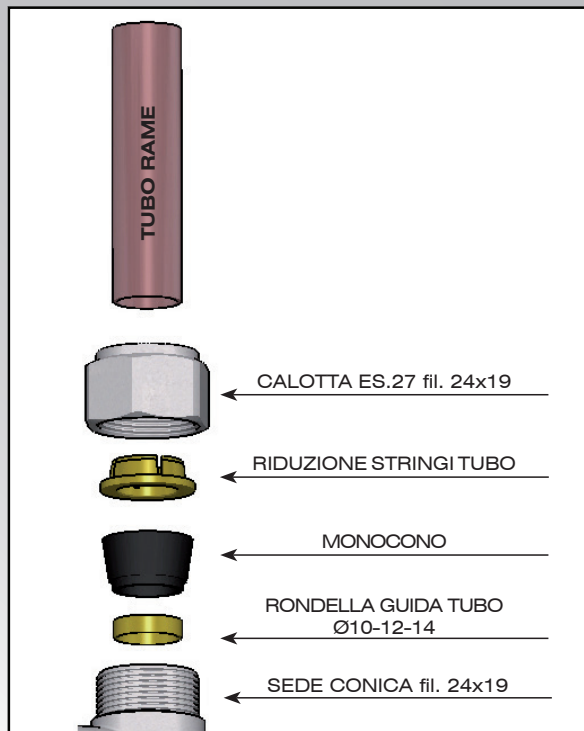

Il kit di tenuta per tubo rame è composto da:

N°1 Riduzione (Ø10-12-14-15-16)

N°1 Monocono (Ø10-12-14-15-16)

N°1 Rondella per guida tubo (Ø10-12-14)

Normativa UNI EN 1254

I raccordi a compressione sono realizzati in conformità alle seguenti norme:

UNI EN 1254 - 2


Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica

Raccordi per tubazioni di rame con terminali a compressione.

2 RACCORDERIA PER TUBAZIONE IN PLASTICA E MULTISTRATO

La linea di raccordi a compressione meccanica per acqua e aria è adatta all'utilizzo su tubi plastica e multistrato di diametro esterno 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20. La gamma comprende: niplez maschio, niplez femmina, gomito maschio, gomito femmina e raccordo a muro disponibili anche completi di kit di tenuta a seconda delle diverse misure del tubo.

TUBO PLASTICA E MULTISTRATO FINO AL Ø20

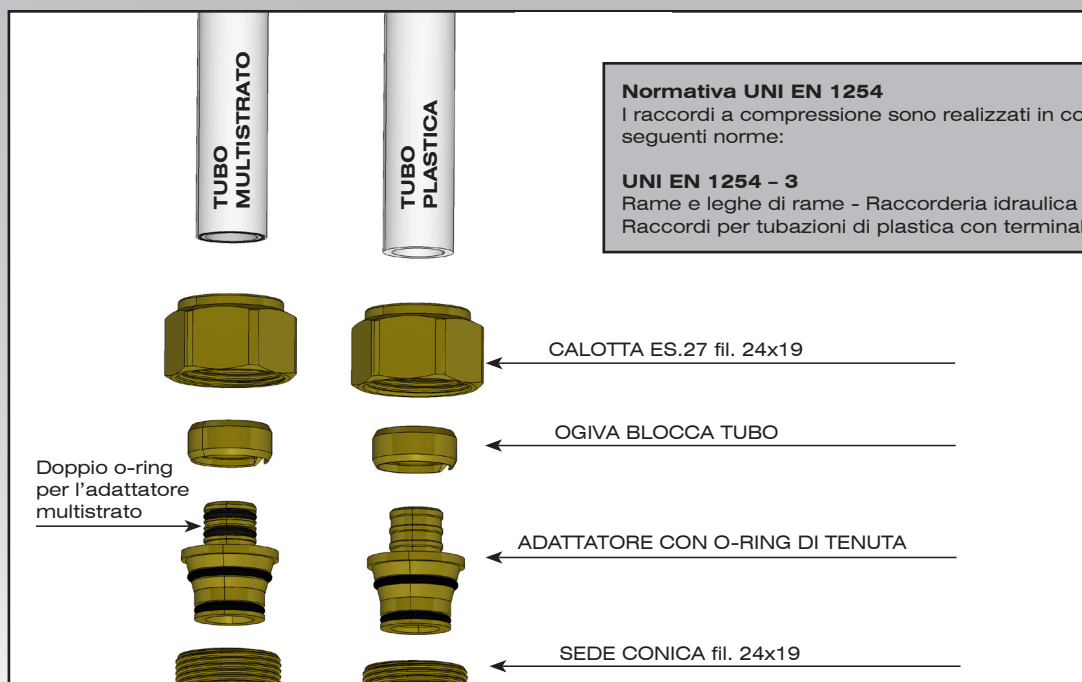

Normativa UNI EN 1254


I raccordi a compressione sono realizzati in conformità alle seguenti norme:

UNI EN 1254 - 3

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica

Raccordi per tubazioni di plastica con terminali a compressione.

4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


ART. 5060

CODICE	Ø1	Ø2	A	B	C
5060 38	3/8"	24x19	26	26	16
5060 12	1/2"	24x19	26	28	17
5060 34	3/4"	24x19	31	30	18
5060 1	1"	24x19	38	31	20

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura d'esercizio	0-95°C
Pressione massima d'esercizio	10 bar
Coppia di serraggio	40 Nm
Riduzione e rondella	CW614N - CW617N
Monocono	Gomma anticalore
Calotta	CW617N giallo - cromato
Corpo raccordo	CW617N giallo - cromato
Corpo adattatore	CW617N