


COMANDI

B03 Comando esterno a filomuro

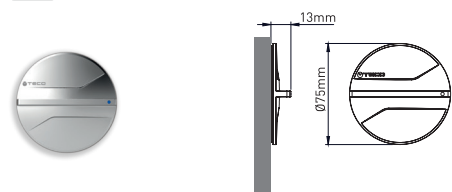


Codice	Colore	Conf.
UPLU0302600	Bianco	10
UPLU0302M00	Cromo lucido	10
UPLU0302A00	Nero	4
UPLU0302800	Silver	4

FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE


COMANDO ESTERNO

B03

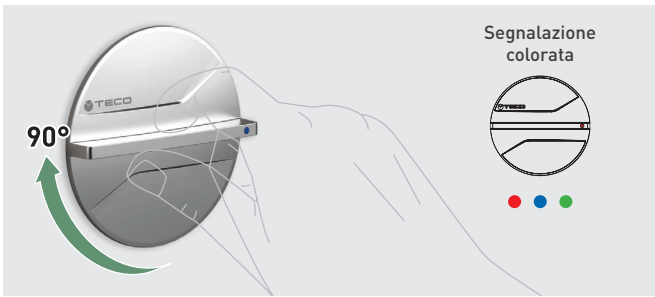


TOP-ENTRY

Manutenzione kit Teco Control DN15 - DN20

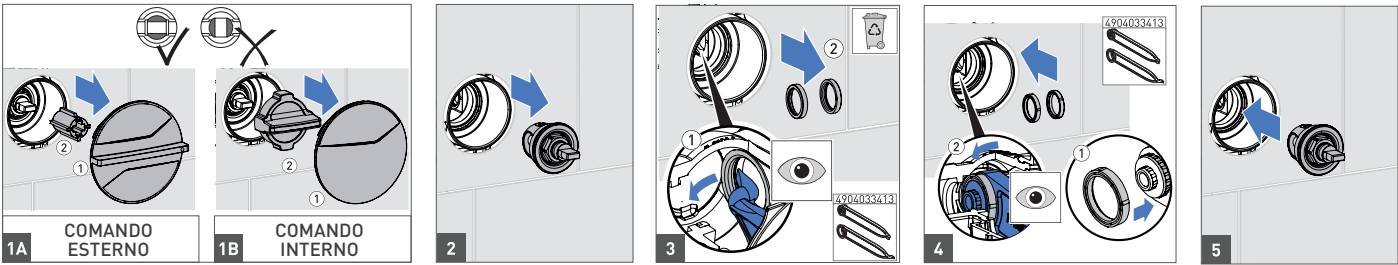

FASTEC® è il sistema di connessione rapida di ultima generazione brevettato da TECO®. La connessione rapida è approvata secondo il foglio di lavoro DVGW W534, specificatamente per l'impiego di impianti sanitari DIN EN 13828.

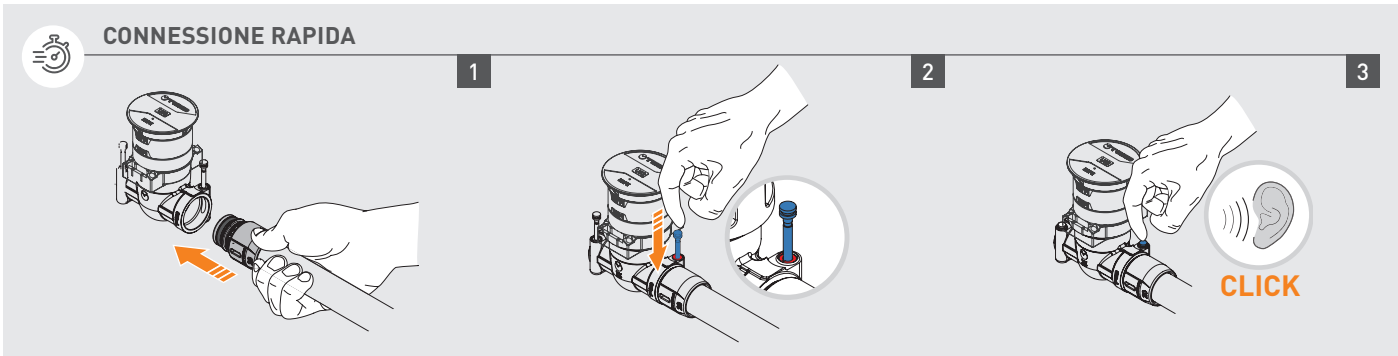



VAI ALL'INTERA
GAMMA


I dispositivi di intercettazione
UTILIZZANO GLI ADATTATORI FASTEC® STORE.



Gamma raccordi originali dei
produttori di sistemi sanitari
(dal ø 16 a 26)


ACCESSORI

Link con livella regolabile



Codice	Conf.
KA00U40004	10


Kit prolunga modulare



+ 28 mm

Codice	DN	D1	M	H1	H2	Conf.
KA00U40003	15	F13	42	52.5	84	10

Kit utensili manutenzione guarnizioni



Codice	Conf.
KAI4990000	5


Cornici




Codice	Colore	Conf.
KRPLU406001	Bianco	4
KRPLU40M001	Cromo lucido	4
KRPLU40A001	Nero	4
KRPLU408001	Silver	4

RICAMBI

Teco control



Estraibilità totale della
sfera con sistema
Top Entry e ricambi
garantiti da oltre 30 anni.




Codice	DN	Conf.
KRTCU415000	15	6
KRTCU420000	20	4

Kit guarnizioni




Codice	DN	Conf.
KRSEI415000	15	6
KRSEI420000	20	4

Kit stelo tagliabile



Codice	Conf.
KA00U40007	4

DIAGRAMMA PERDITE DI FLUSSO

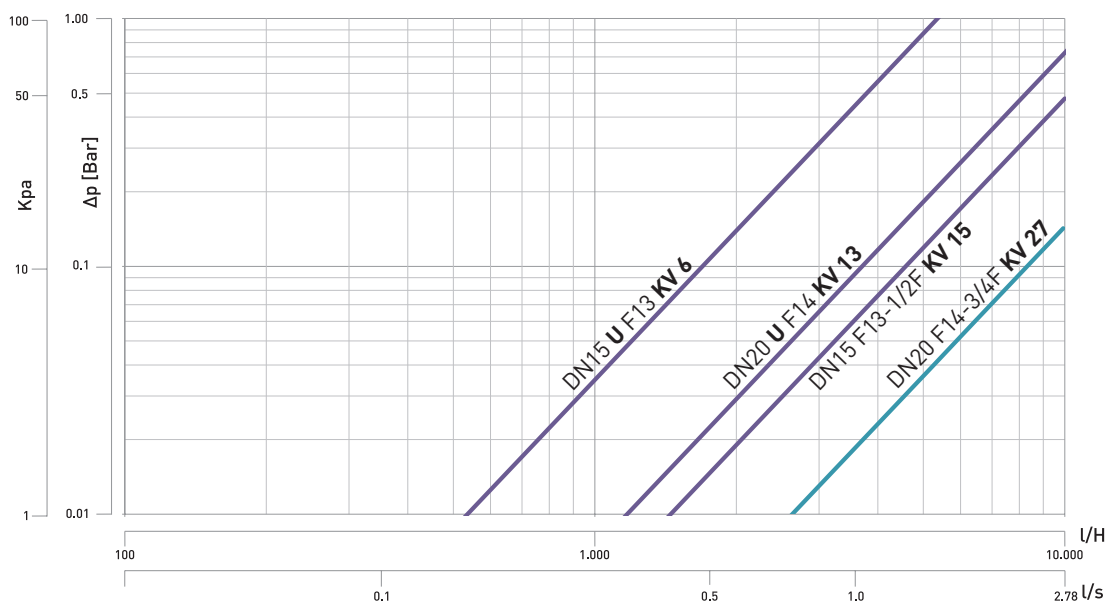

TESTI DI CAPITOLATO

ULTRA: Rubinetto d'intercettazione da incasso a filo muro

Rubinetto d'intercettazione a sfera estraibile Top Entry con passaggio totale, conformi alla norma UNI EN 13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni anti-bloccaggio Soft Turn. Completo di box d'installazione, staffe di regolazione e tappo di protezione cantiere. Comandi a filo muro, esterno o interno, con manovra a 90 gradi.

Finiture in quattro diverse colorazioni.

Temperatura massima (picco) 95 °C.

Temperatura massima d'esercizio 70 °C.

Pressione massima 10 bar.