


Codice Dianflex: 333-B0200700



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



VALVOLA DI RITEGNO "YURI" con attacchi femmina filettati G con guarnizione piana in NBR

VALVOLA DI RITEGNO "YURI"

0200700

Codice	G	L(1)	H	E	K
0200700.030303	1/2"	16	62	40	27
0200700.030505	3/4"	17	68	47	34
0200700.030707	1"	18	75	57	41

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C

Temperatura massima di esercizio	85°C
Materiali	Resina acetalica (POM) NBR
Colori	Bianco (RAL 9003)

Coppie di serraggio


▼

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Altre caratteristiche

▼

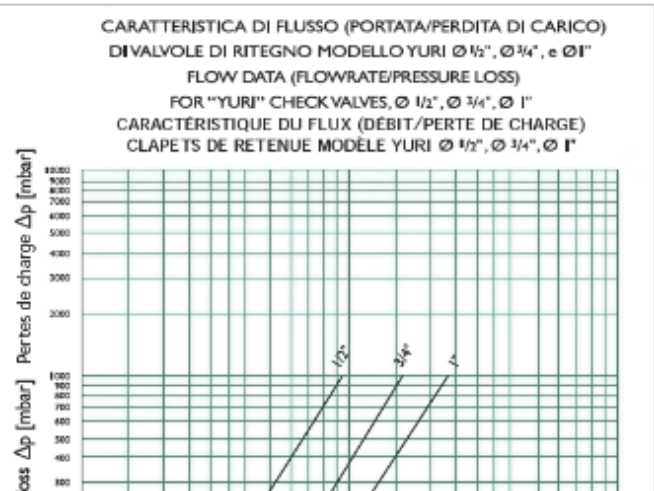

Colore

