

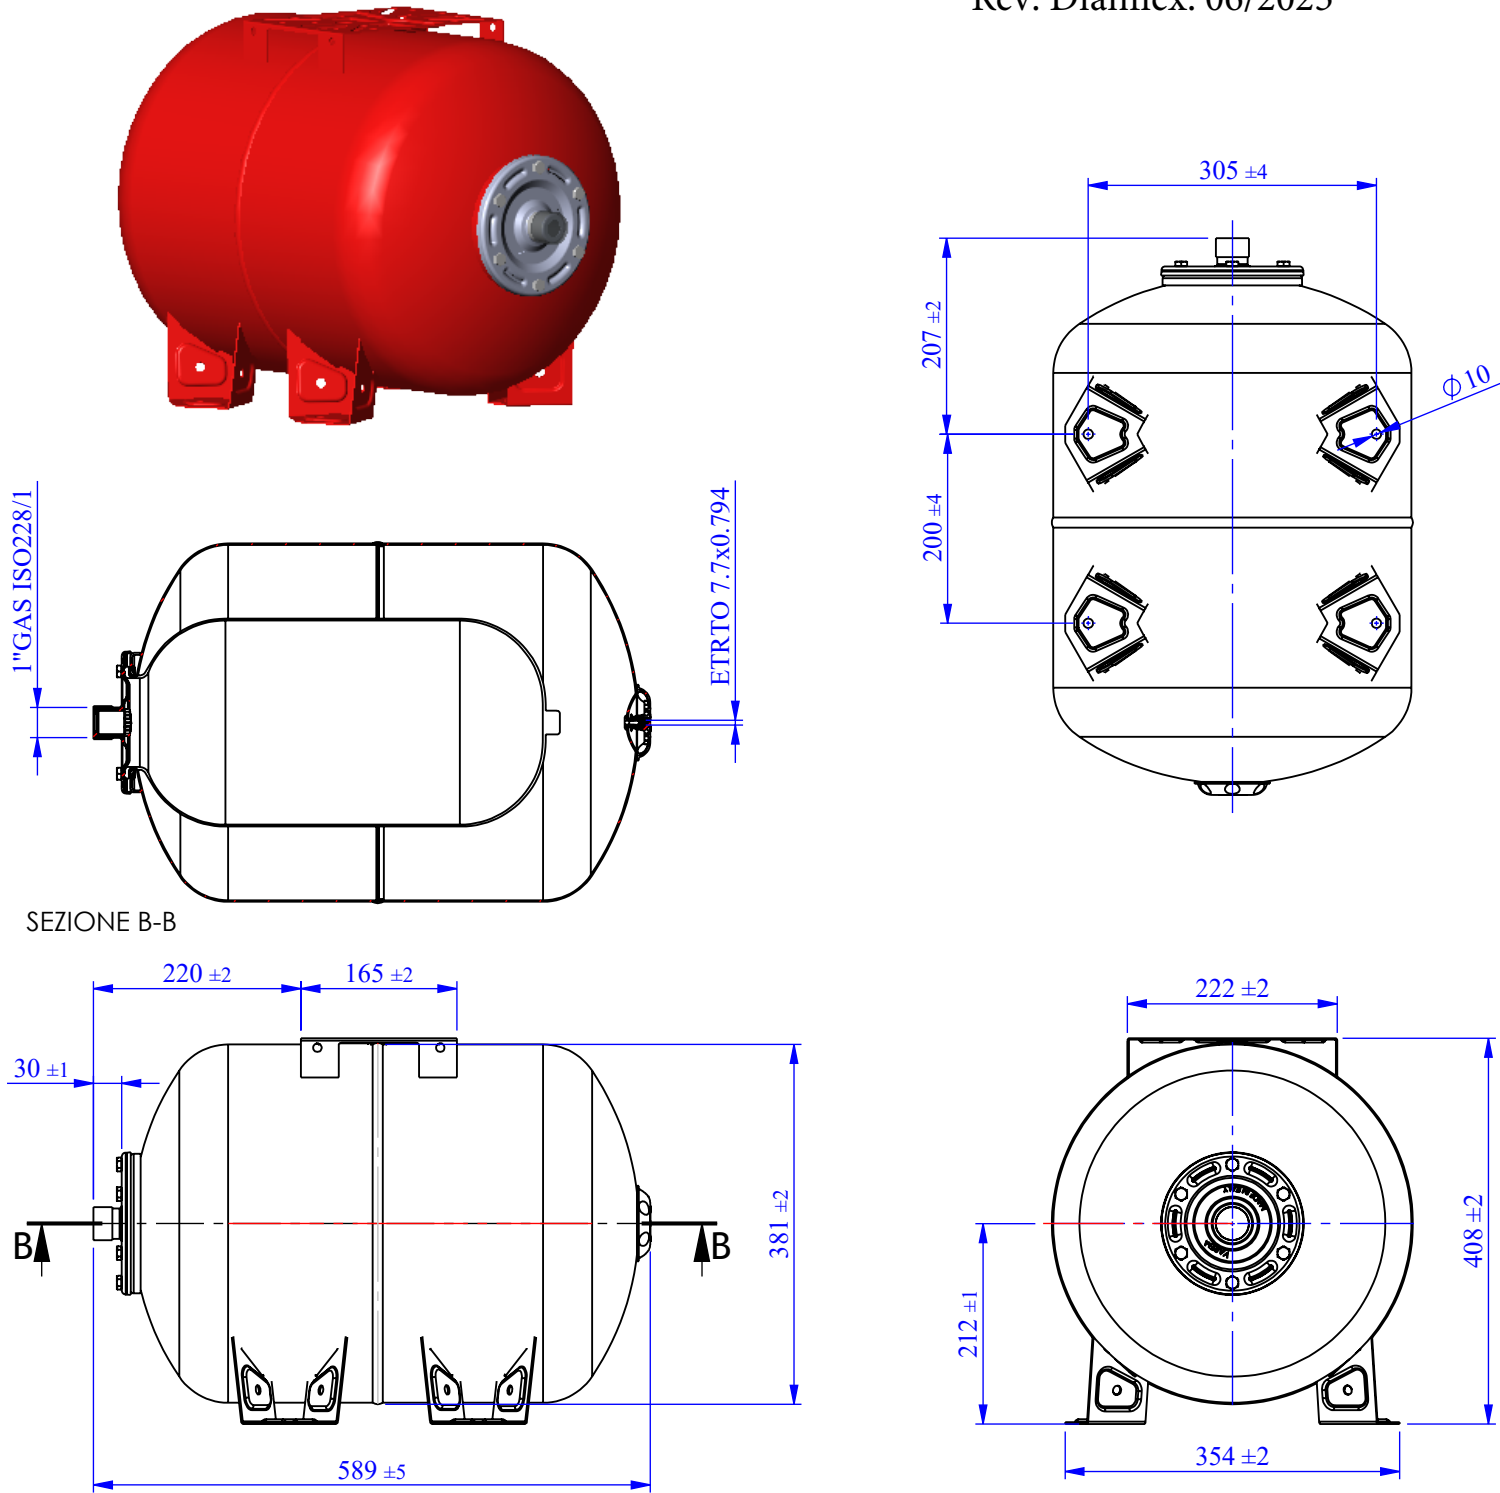


Codice Dianflex: 350-6010-050

Rev. Dianflex: 06/2025

		MAXIVAREM LS - MODELLO CE			
SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER					
Modello/Model:		US051361CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		50 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	10 bar			
pressione prova test pressure	PT	15 bar			
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Modulo: Module:		D1			
Categoria PED PED Category:		II			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	600	385	415		
volume (m^3) volume (m^3)	0,10				
peso (kg) weight (kg)	12,7				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q.y for std. pallet	25				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB060S2P000000 00	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 029	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
		SCALA 1:8	FOGLIO 1 / 1	NOME	DATA
			Disegnato	Marco Melis	20/04/2009
			Approvato	F.MAZZUCATO	30/07/2024
DESCRIZIONE MAXIVAREM LS CE HOR. L. 50 - 1" - 10 BAR					
COMMESSA -		CODICE US051361CS000000			REVISIONE 03

Il presente disegno è di proprietà di  e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.