




Codice 350-731

Categoria 3-50A

Prodotto

PRESSOSTATO SK-I PRESSURE SWITCH

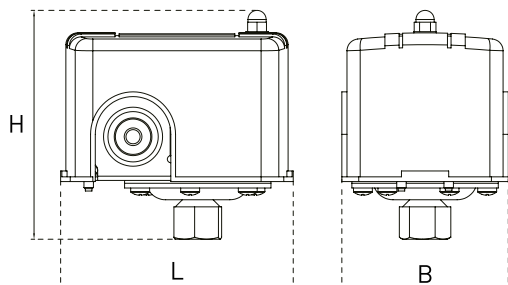

LxBxH: 99x71x97

1,4-4,6 bar





DIAGRAMMA INSTALLAZIONE

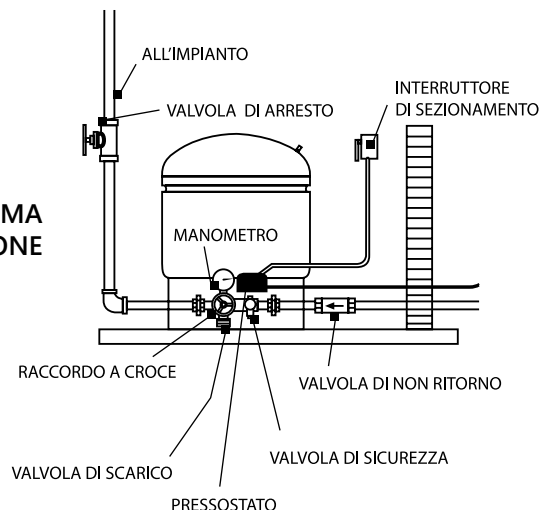

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


1. Può essere utilizzato in sistemi di fornitura di acqua pressurizzata.
2. Avviamento e spegnimento automatico in base alla pressione impostata.
3. Sono disponibili diverse dimensioni di interfaccia.
4. È possibile personalizzare diversi intervalli di pressione di avviamento e arresto in base alle esigenze
5. Classe di protezione: IP20.
6. Diversi sensori per rilevazione pressione (multiple authentication).

REQUISITI AMBIENTALI

1. La temperatura massima del fluido applicabile al pressostato non deve superare i 60°C.
2. Il pressostato deve poter operare in modo continuo nelle seguenti condizioni ambientali:
 - a) PH del fluido a 6-9.5.
 - b) Non devono verificarsi fenomeni di precipitazione visibile all'interno del sistema idrico.
 - c) Temperatura ambiente 2°C-60°C.

REGOLARE NELLA SEQUENZA CORRETTA

1. Stringere il dado del regolatore di pressione (1) verso il basso per aumentare la pressione di accensione e spegnimento del pressostato.
2. Regolare con precisione la pressione di arresto disconnessione del pressostato ruotando il dado del regolatore (2).



Tensione nominale	Frequenza nominale	Corrente nominale	Potenza massima	Pressione max d'esercizio	Pressione avviamento / Pressione arresto
220-240VAC	50/60Hz	8A	1.5HP	7bar	bar:1.0/2.1; 1.4/2.8; 2.1/3.5; 2.8/4.2; 3.5/4.9; 4.9/7.0

