


ARMADIO CORREDO IDRANTE SINGOLO

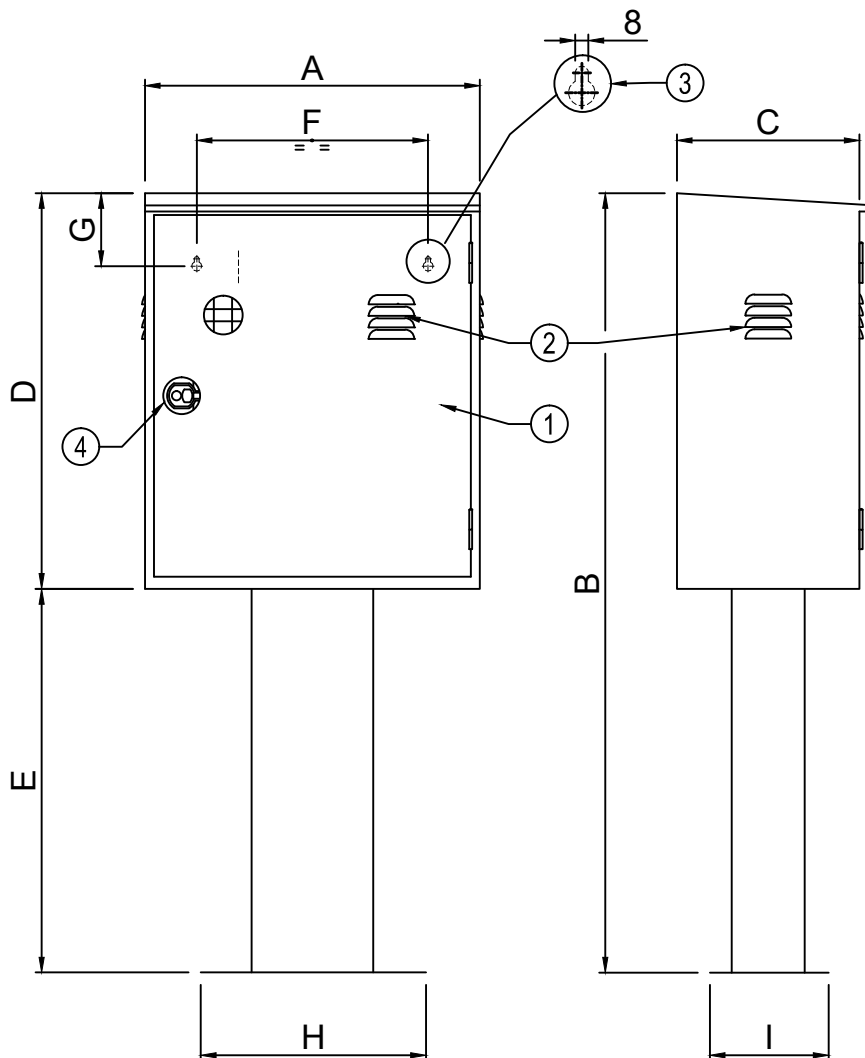

Dotazione minima prevista dalla norma UNI 10779:

1. 1 o più tubazioni DN70 UNI 9487.
2. lancia di erogazione UNI 11423.
3. dispositivi di attacco e manovra.

Esempio di dotazione



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CODICE
DN45	450	1300	250	650	630	300	120	370	195	CV201XVE

	DESCRIZIONE
1	Cassetta con piantana da esterno in acciaio zincato verniciato Rosso Ral 3000 con resine poliesteri ISO 9227 resistente alla corrosione con tettuccio spiovente e ripiano regolabile
2	Aperture di aerazione preforate
3	Asole per attacco cassetta
4	Apertura facilitata con possibilità di sigillo



codice articolo

350

22/01/2018 • REV.00

Rev. Dianflex: 06/2025