

LA SX *Contenitore con carbone attivo granulare*

Contenitore con carbone attivo granulare (GAC) di origine vegetale, per la riduzione del sapore e odore dovuti al cloro (CTO) e composti organici volatili (VOC).



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)



ACQUAFREDDA

Filtrazione di sedimenti e riduzione di: sapore e odore dovuti al cloro (CTO), composti organici volatili (VOC).

Durata media: circa 3 mesi

Manutenzione: nessuna.

Attenzione - Usare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

SPECIFICHE TECNICHE



Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Contenitore, piattelli e griglie: polistirolo.

Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica.

Spugna di contenimento: poliuretano.

Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di origine vegetale

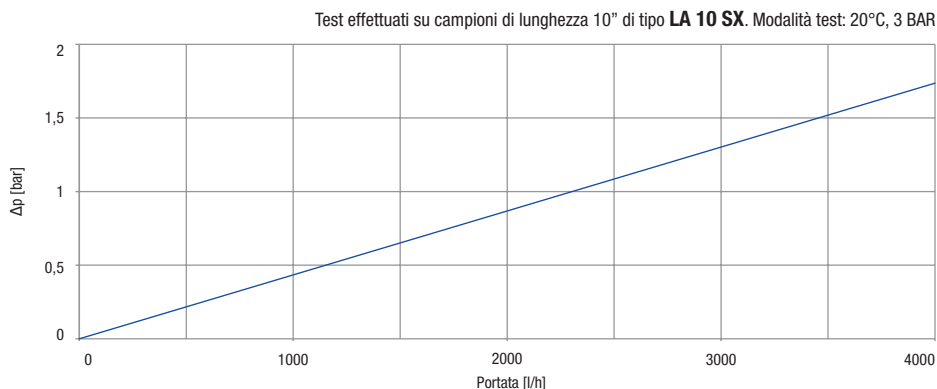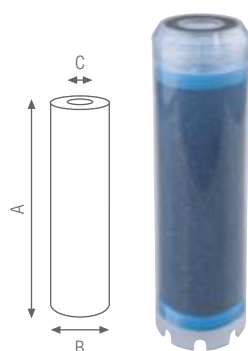

LA SX

CODICE	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	PORTATA NOMINALE l/h	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA5182125	LA 5 SX TS	5"	200	128	70	28	50
RA5184125	LA 7 SX TS	7"	300	176	70	28	70
RA5185125	LA 10 SX TS	10"	500	252	70	28	12



Le cartucce LA SX sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazione (Russia).