

BT RL LA SX Rete filtrante in poliestere lavabile e carbone attivo granulare

Contenitore con carbone attivo granulare (GAC) di origine vegetale, per la riduzione del sapore e odore dovuti al cloro (CTO) e composti organici volatili (VOC). I contenitori, con rete lavabile con grado di filtrazione nominale 50 micron, sono prodotti senza colla e sigillanti, e le reti vengono stampate sul supporto rigido strutturale (armatura).



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)



ACQUAFREDDA

Filtrazione di sedimenti e riduzione di: sapore e odore dovuti al cloro (CTO), composti organici volatili (VOC).

Durata media: circa 3 mesi.

Manutenzione: nessuna.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.

Setto filtrante: rete di poliestere.



Armatura: polipropilene.

Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica.

Spugna di contenimento: poliuretano.

Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di origine vegetale

Test effettuati su campioni di lunghezza 10" di tipo **BT RL LA 10 SX**. Modalità test: 20°C, 3 BAR

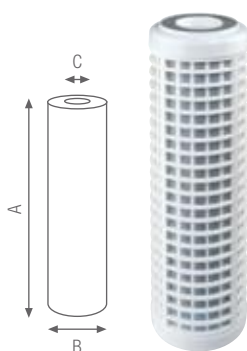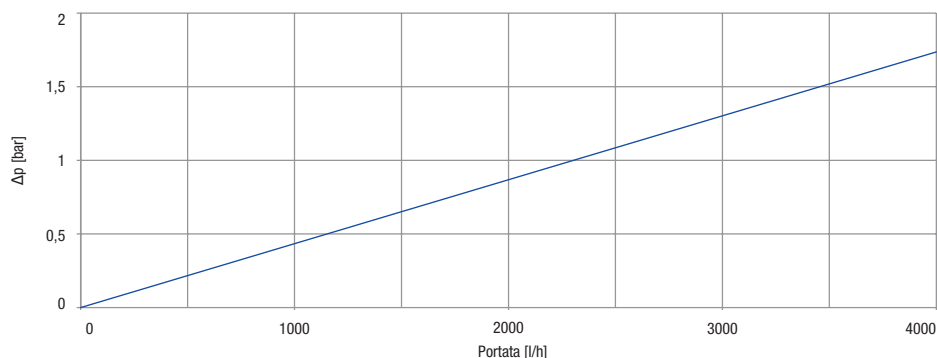

BT RL LA SX

CODICE	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	PORTATA NOMINALE l/h	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA5882114	BT RL LA 5 SX 50 mcr	5"	200	125	70	30	24
RA5884114	BT RL LA 7 SX 50 mcr	7"	300	173	70	30	20
RA5885114	BT RL LA 10 SX 50 mcr	10"	500	250	70	30	12



Le cartucce BT RL LA SX sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testate e certificate secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazia (Russia).