



SCHEDA TECNICA

18/09/2025

Pagina 1 / 3

Destinatario

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

Mittente

Codice articolo :

N° posizione cliente:

60212488H

Articolo :

EUROINOX 40/50 M IE2

Dati pompa

Pressione nominale : 8 bar
Min. Temperatura fluido : 0 °C
Max. Temperatura fluido : 35 °C
Max. Temperatura ambiente : 40 °C

Dati d'esercizio richiesti

Portata :
Prevalenza :
Fluido pompato : Acqua
Temperatura fluido : 20 °C
Densità : 0,9983 kg/dm³
Viscosità cinematica : 1,005 mm²/s
Pressione del vapore : 0,02 bar

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata :
Prevalenza :

Materiali



Corpo pompa AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Girante Tecnopolimero
Albero con rotore AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Guarnizione OR NBR
Diffusore Tecnopolimero
Tenuta meccanica Carbone/Ceramica
Coperchio portatenuta AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Dati motore

Marca motore: DAB
Potenza nominale P2 : 0,85 kW
Velocità nominale : 2.920 1/min
Tensione nominale : 1~ 230 V
Corrente nominale : 4,8 A
Grado di protezione : IP 44

50 Hz

Tolleranza delle curve secondo ISO 9906

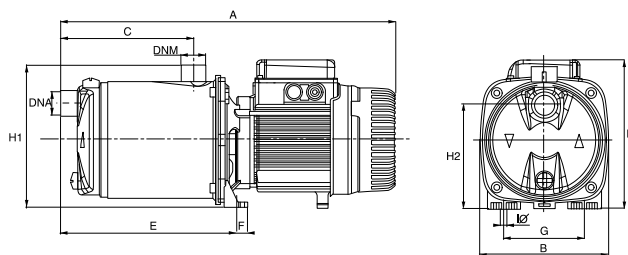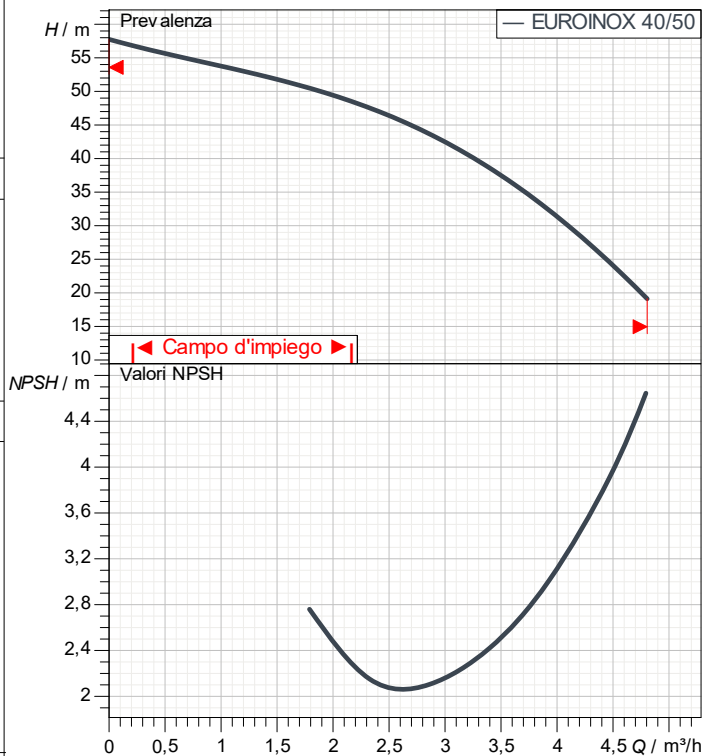

Peso : 14,8 kg

dimensioni in

mm

A	458	DNM	1" G	H	203		
B	174	E	241	H1	196		
C	166	F	13,5	H2	143		
DNA	1" G	G	111	I Ø	9		


Attacchi pompa

Lato aspirazione : 1" G / 8 bar
Lato mandata : 1" G / 8 bar

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

EUROINOX 40/50 M IE2

Tolleranza delle curve secondo ISO 9906

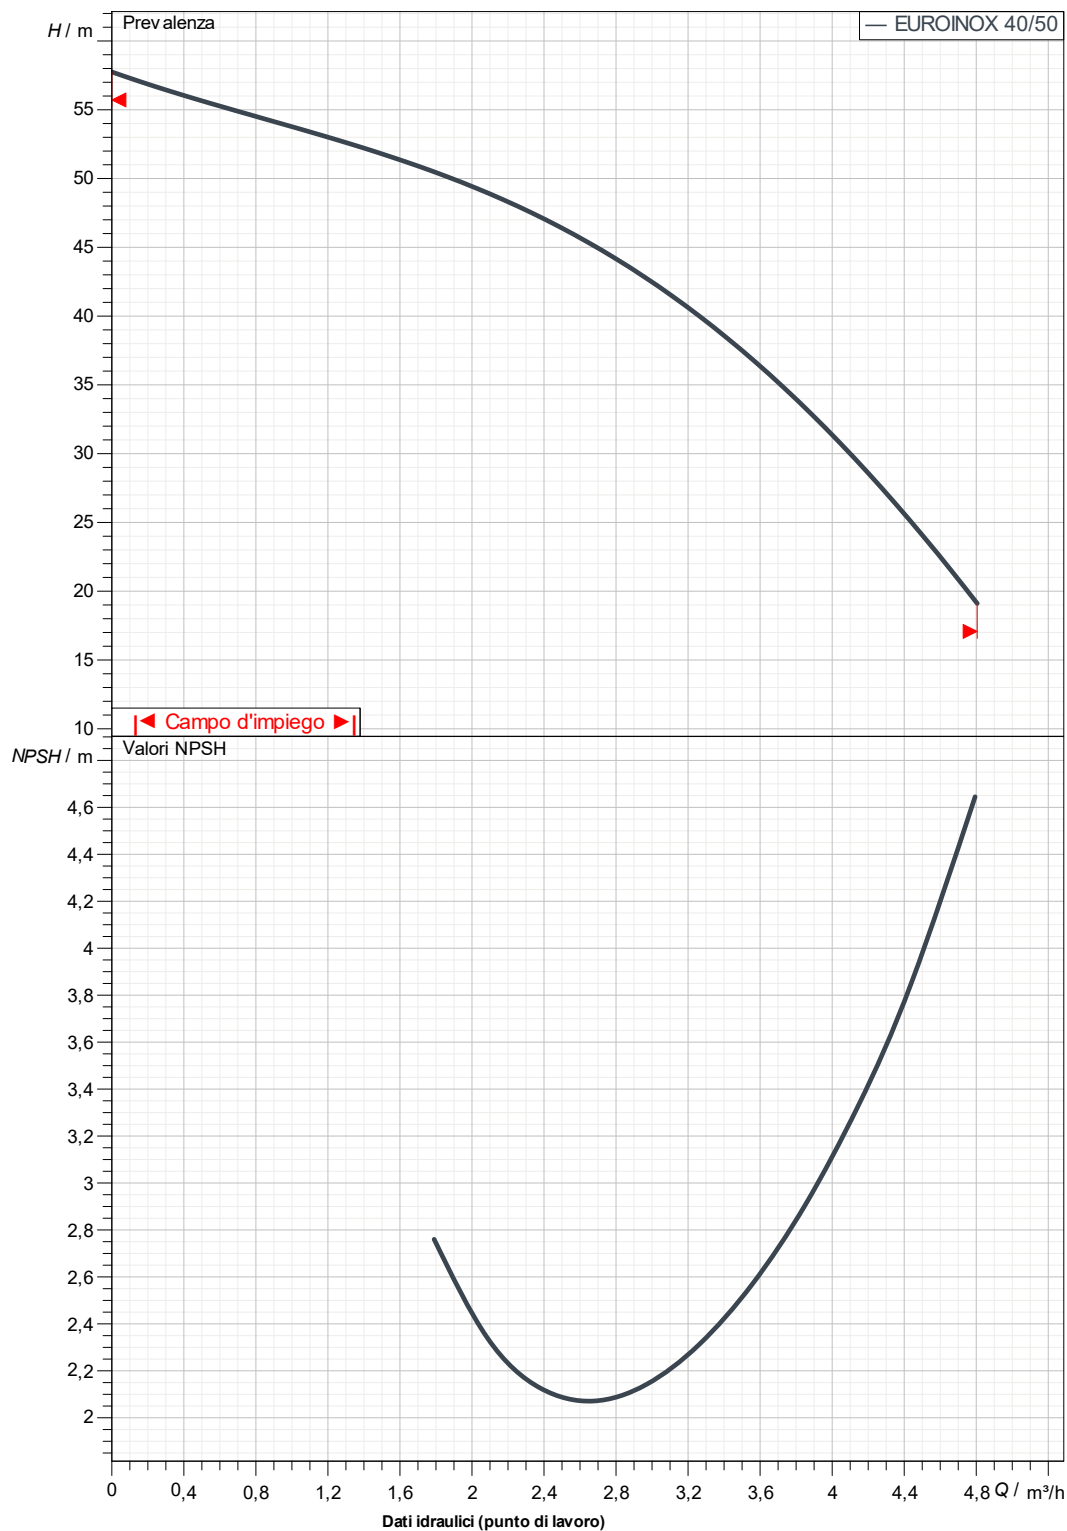

Lato aspirazione :
1" G
8 bar

Lato mandata :
1" G
8 bar

Portata :

Prevalenza :

Velocità nominale :
2.920 1/min

Offerta

ID offerta

Creata da

Creata il

18/09/2025



DISEGNO DIMENSIONALE

18/09/2025


Pagina 3 / 3

Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

EUROINOX 40/50 M IE2

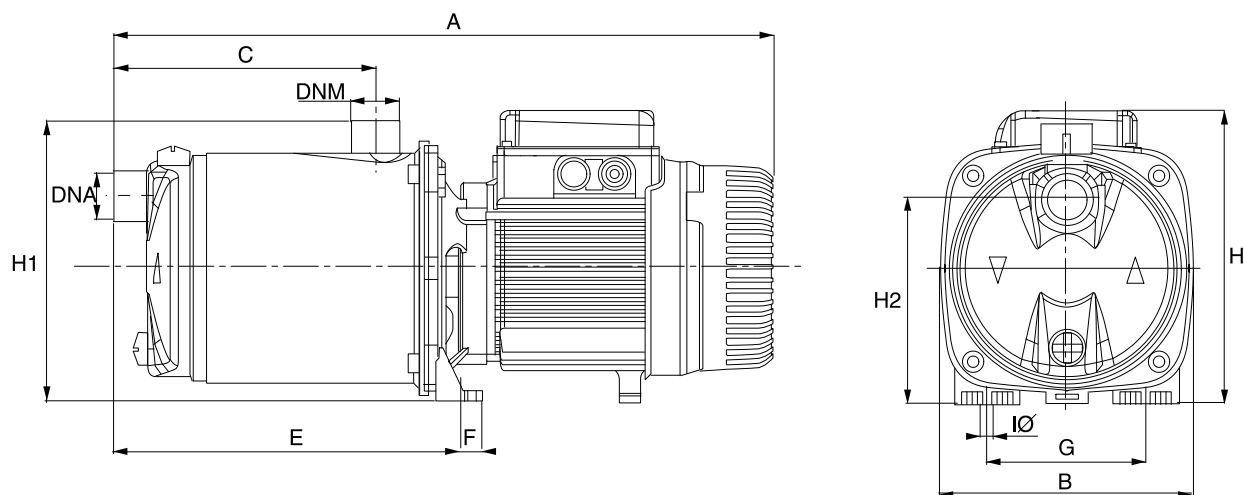

Dimensioni in mm

Attacchi pompa

1	A	458	1 Ø	9				Aspirazione
2	B	174						1" G
3	C	166						8 bar
4	DNA	1" G						
5	DNM	1" G						
6	E	241						Mandata
7	F	13,5						1" G
8	G	111						8 bar
9	H	203						
10	H1	196						
11	H2	143						

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il

18/09/2025