Codice Dianflex: 411-BEAVCR

STOCK

	EAVCR	
mm		PEZZI - PIECES
100		7
125		7
150		7
160		7
200		7



EAVCR

MISURE - MEASURES

EAVCR Dimensioni - Dimensions						
Dn	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1
100	99	125	75	140	55	50
125	124	150	100	170	65	60
150	149	175	120	205	65	60
160	159	185	130	215	65	60
200	199	225	160	255	65	60

CARATTERISTICHE:
EAVCR: Valvole di ripresa in acciaio con collarino di fissaggio.

COSTRUZIONE:
Acciaio bianco RAL 9010 con collarino di fissaggio.

IMPIEGO:
A soffitto, in ripresa.
Altezza di installazione: 2,5-3,0 m.

CHARACTERISTICS:
EAVCR: exhaust valves in steel with mounting ring.

CONSTRUCTION:
RAL 9010 white painted steel with fixing ring.

UTILIZATION:
For ceiling installation and for air intake.
Installation height: 2,5-3,0 m.

DISEGNI - DRAWINGS

EAVCR
Valvola di ripresa - Exhaust valve

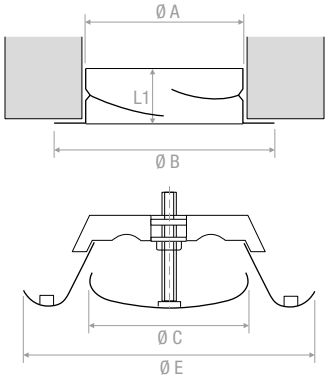


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

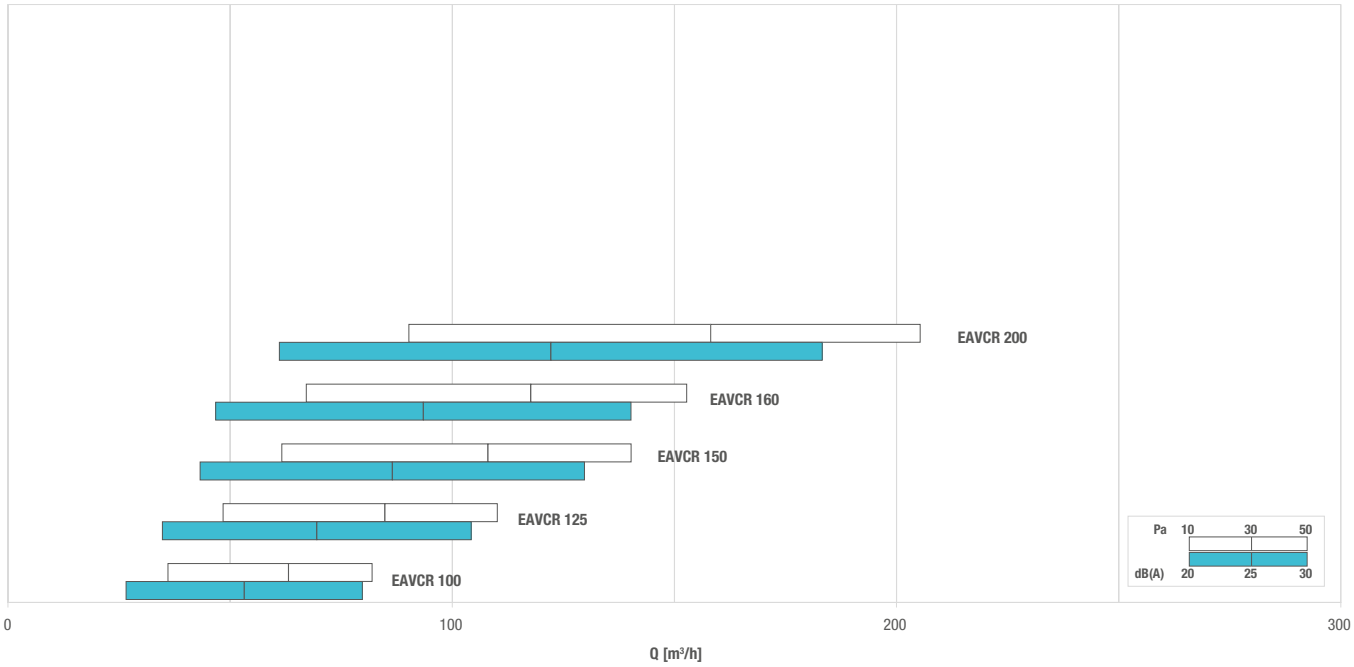


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
EAVCR 100	0,00785	30	60	21	26	10	50
EAVCR 125	0,01227	40	90	21	28	10	50
EAVCR 150	0,01767	50	120	21	29	10	50
EAVCR 160	0,02011	60	130	21	29	10	50
EAVCR 200	0,03142	80	190	22	31	10	50