

RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE



DESCRIZIONE

Il Raccordo a "T" 90° con Ispezione, è un accessorio ideale per la pulizia e l'ispezione del tratto iniziale di un canale da fumo delle stufe a pellet. Di serie viene realizzato nella gamma di diametri dal mm 80 al mm 300, corredato di tappo resistente alle alte temperature.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)

Spessori: mm 0.5.

Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.

Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.


APPLICAZIONI

Grazie al tappo coassiale HT, resistente alle alte temperature, permette la pulizia e l'ispezione, del tratto iniziale di un canale da fumo, destinato a smaltire i prodotti della combustione di stufe a pellet.

Funzionamento: a secco (D) o umido (W)

Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.

Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.

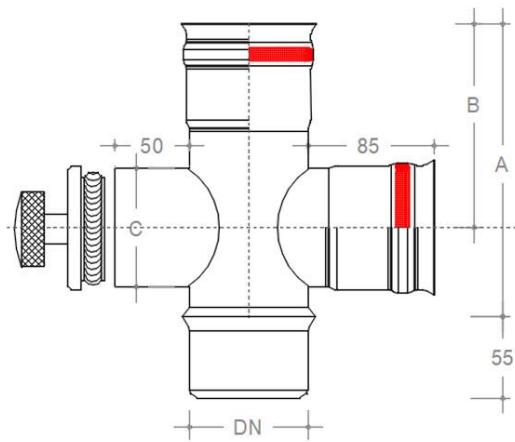

Diametro	A	B	C	Tappo	Corpo Estruso
80	190	138	80	con Molla	Si
100	210	148	100	con Molla	Si

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.