

Codice Dianflex: 412-C760

MODULO LINEARE 1000 MM - COD.ART. 80

Doppiaparete 25

Lineari



DESCRIZIONE

Il Modulo Lineare a parete doppia da mm 1.000, rappresenta il componente fondamentale per la strutturazione dei tratti verticali o sub orizzontali di un Sistema Camino, secondo la UNI EN 1856-1.

CARATTERISTICHE

Parete Interna: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50) spessore mm 0.5.

Parete Esterna: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20) spessore mm 0.5 o Rame spessore mm 0.6.

Coibentazione: Coppelle in lana di roccia, spessore mm 25 densità 90 kg/mc.

Saldatura: con processo TIG, per fusione di lembi contigui senza apporto di materiale.

Bicchieratura: stampaggio a freddo, realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.

Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.

Guarnizione Siliconica: si utilizza solo per Sistemi Camino, Condotti e Canali da Fumo Designati P1, sistemi canali e condotte con livelli di pressione positiva. Per questi sistemi si consiglia l'applicazione della guarnizione siliconica nell'apposita sede nell'innesto FEMMINA (dell'elemento interno) dal diametro mm 80 al diametro mm 300; per i diametri mm 350, 400 e 450, considerata la difficoltà di inserimento della guarnizione nell'innesto femmina, si consiglia l'applicazione della guarnizione siliconica nell'apposita sede dell'innesto MASCHIO (dell'elemento interno) scegliendo la guarnizione di un diametro inferiore, che esercitando una compressione garantisce la tenuta dell'innesto

APPLICAZIONI

Convoglio e smaltimento dei prodotti derivanti da processi combustivi di caldaie alimentate a gas metano, al servizio di Sistemi Camino conformità UNI EN 1856-1; convoglio e smaltimento Fumi, generati da processi combustivi di apparati alimentati a gasolio, legna o policombustibile, al servizio di Canali da Fumo; ventilazione in sistemi di ripresa e mandata Aria, al servizio di Condotte di Areazione.

Per la designazione del Sistema Camino secondo la Norma UNI EN 1856-1 è ammesso:

Funzionamento:

- a secco (D)
- a umido (W)


Pressioni:

- Positive (P1 = 200 Pa)
- Negative (N1 = 40 Pa).

Temperature di Esercizio:

- ≤ 200 °C con guarnizione siliconica e P1 = 200 Pa

SCHEDA TECNICA - MODULO LINEARE 1000 MM - COD.ART. 80

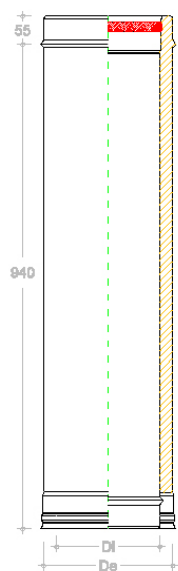

Di	De	Peso/Kg
80	130	3,28
100	150	3,92
130	180	4,86
150	200	5,49
200	250	7,08
250	300	8,64

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.