

MINIECO SOLAR

Codice Dianflex: 415-R401

Valvola deviatrice termostatica

Diverter thermostatic valve

- Devia automaticamente l'acqua calda proveniente dal pannello alla caldaia solo quando è necessario integrarne la temperatura.

Divert automatically the hot water coming from the panel to the boiler only when it is necessary integrate the temperature.

- Portata a 3 bar 45 litri/minuto.

Flow rate 3 bar 45 l/min.



R 00401

- Temperatura massima di entrata acqua calda 110°C e taratura fissa di uscita.


Maximum temperature hot water inlet 110°C and fix calibration outlet.

- Elemento termostatico anticalcare con risposta ultra rapida.

ANTI-scale thermostatic unit with high-speed response.


- Pannello solare a circolazione naturale.

Solar panel with natural circulation.

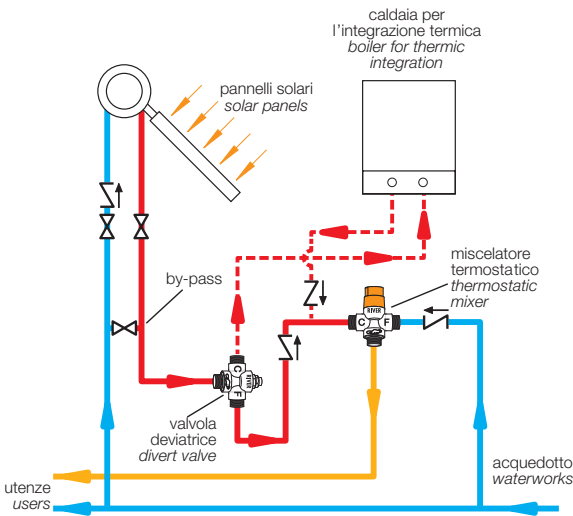


- Pannello solare a circolazione forzata.

Solar panel with forced circulation.

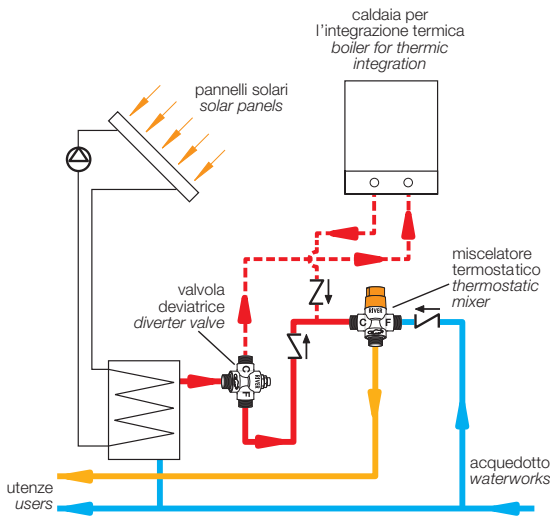

MINIECO

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA
DIVERTER THERMOSTATIC VALVE

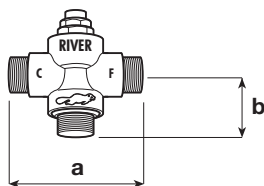

CODICE	Ø	mm a	mm b	NOTE	
R 00401	3/4"	90	44	Idem 45°C Ditto 45°C	

- Su richiesta taratura con temperatura diversa

On request calibration with different temperature