


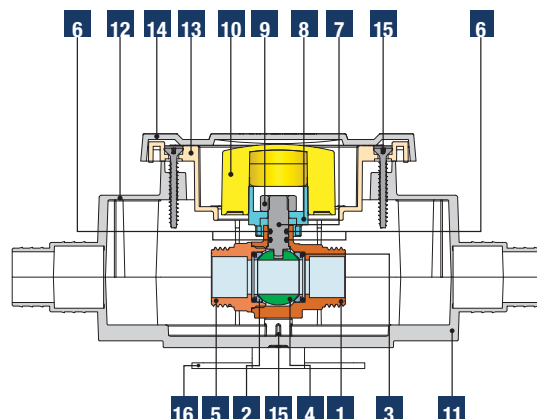

CONFORMITÀ: la marcatura CE (secondo UNI EN 331) ed il certificato DVGW si riferiscono alla valvola a sfera.
IDONEITÀ D'IMPIEGO: UNI 7129-1.

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
2 Guarnizione laterale	2	P.T.F.E.
3 O-Ring	2	NBR EN 549 homologated
4 Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
5 Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
6 O-ring	2	NBR EN 549 homologated
7 Asta	1	UNI EN 12164 CW617N
8 Cappuccio	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
9 Dado	1	Zinc-plated steel
10 Manopola	1	PS AU yellow
11 Guscio inferiore	1	ABS grey
12 Guscio superiore	1	ABS grey
13 Supporto portina	1	PS AU yellow
14 Portina	1	ABS chromed
15 Vite	1	Zinc-plated steel
16 Staffa di fissaggio e regolazione	2	DD11 EN 10111

IT CARATTERISTICHE GENERALI

Valvola gas da 1/2" (passaggio DN15) con attacchi 3/4" maschio battuta piana. Predisposizione per installazione con tubi multistrato e raccordi a pressare (misure 16x2 e 20x2 mm), oppure con tubi in rame e raccordi a saldare (misure $\varnothing 12$, 14, 16, 18 mm) atti alla saldatura o brasatura a capillare conforme alla norma UNI EN 1254-1.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO


Pressione di esercizio: MOP 5
 Classe di resistenza alle alte temperature: B0,1
 Temperatura di esercizio: $-20 \div +60$ °C

Gaslock è idonea per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione. Articolo compreso nella marcatura CE, come da Art. 4 Paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/EU.


Tanti buoni motivi per scegliere Gaslock

1 UNA VALVOLA, MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Sistema FIVPRESSGAS: quattro possibili collegamenti

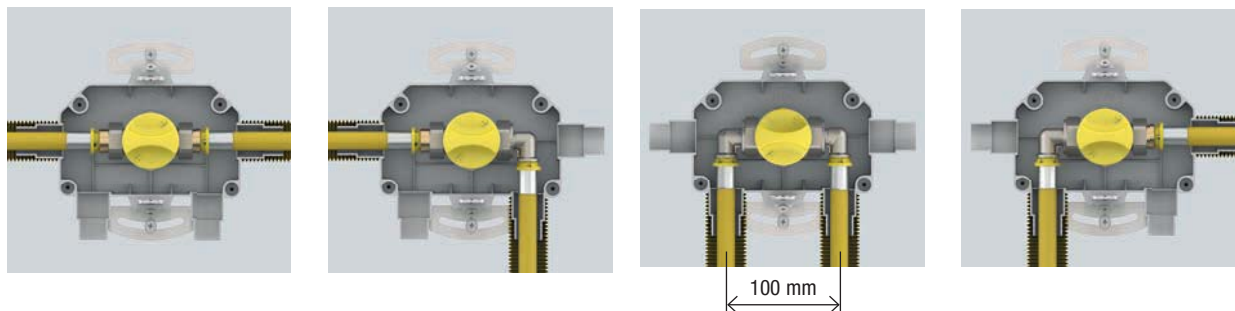

Tubo rame e raccordi a saldare, collegamento diretto



2 INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE



Collegamenti idraulici al di fuori della scatola



Posizionamento all'interno della scatola




Fissaggio guscio superiore



Montaggio coperchio di protezione

3 REGOLAZIONE VERSATILE

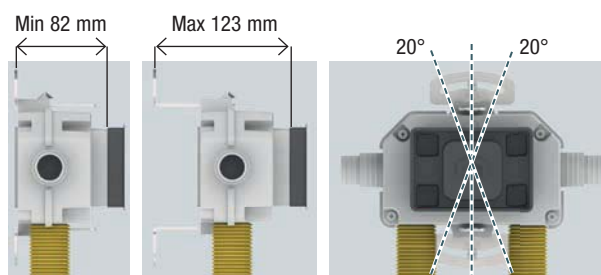

Regolazione della profondità e dell'inclinazione



4 DESIGN INNOVATIVO CON FINITURE DI TENDENZA



Di serie con portina
finitura Cromata



Disponibili su richiesta:
Bianco, Antracite

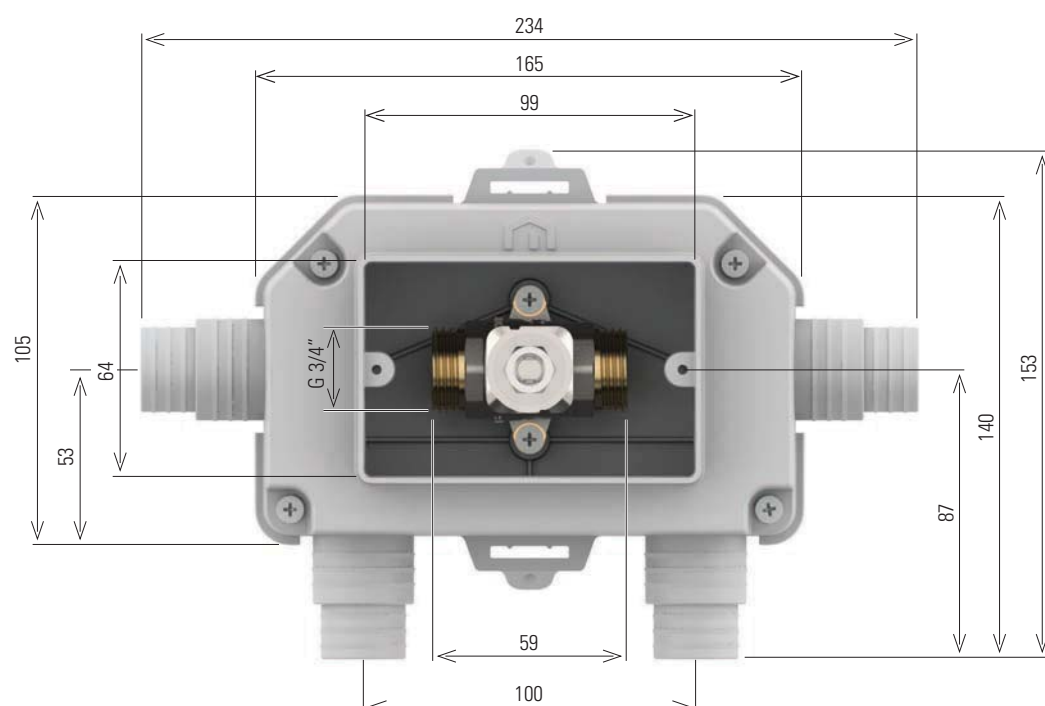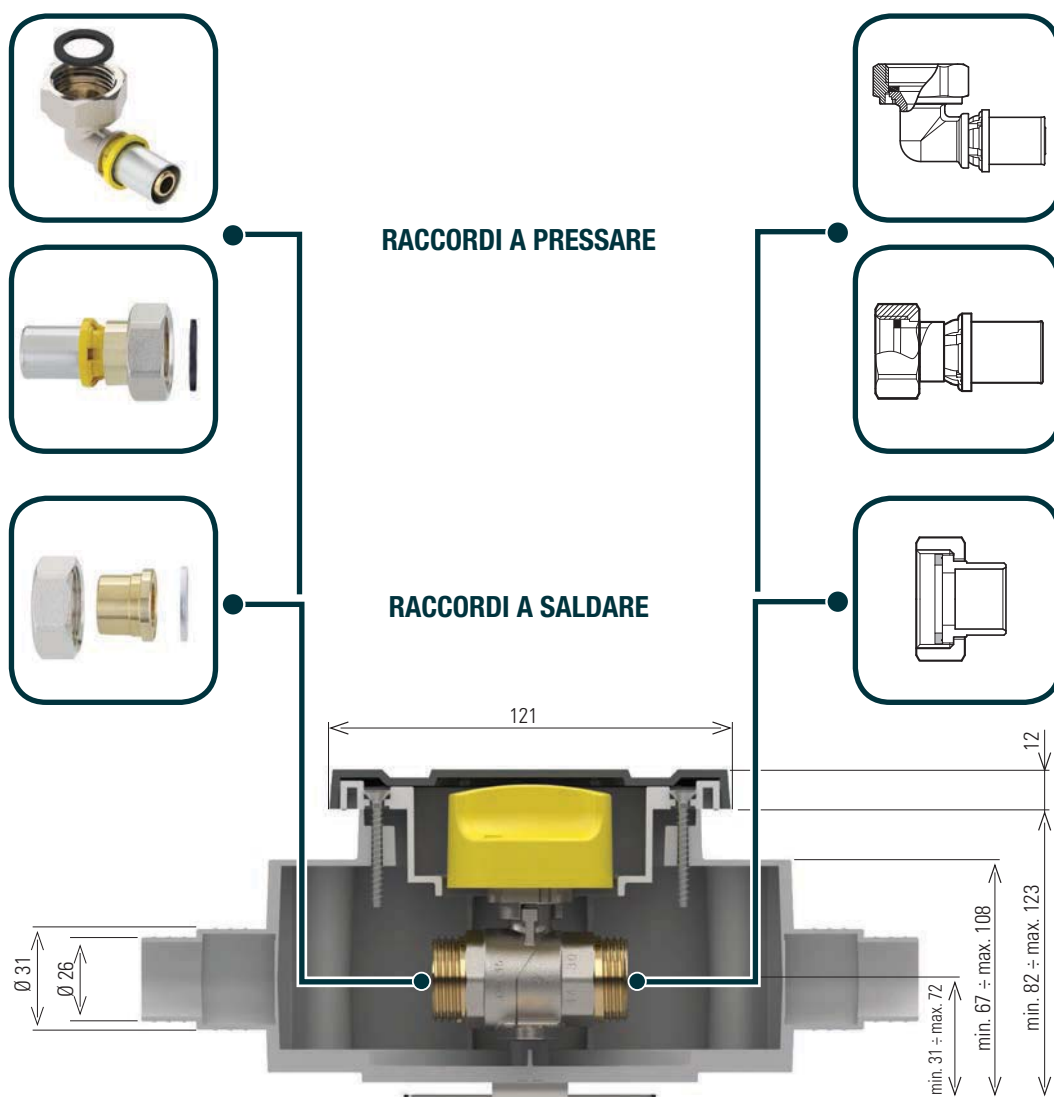

GP 2233
GASLOCK

Valvola a sfera da incasso per Gas.



CODICE	Attacco	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8230R904	3/4" M-M	1	4

