



DS-CR10-01

ART. N093

Codice Dianflex: 433-SN093

Rev. Dianflex: 09/2025

TESTE TERMOSTATICHE

Thermostatic heads

Le teste termostatiche abbinate alla valvola termostatica, consentono di mantenere costante la temperatura dell'ambiente ove installate riducendo i consumi. Possono essere installate con l'impianto in funzione.

Thermostatic heads, combined to thermostatic radiator valves, allow to maintain the room temperature, where they are installed, constant at the set value, providing energy savings. They can be installed while the system is operating.

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.



N093
DOMUS



PRESTAZIONI

Scala di regolazione	$\div 5$
Campo di regolazione temperatura	$7 \div 28^{\circ}\text{C}$
Intervento antigelo	7°C
Temperatura ambiente Max	50°C
Minima temperatura impostabile	$\div 7^{\circ}\text{C}$

PERFORMANCE





Adjustment scale	$\div 5$
Temperature adjustment range	$7 \div 28^{\circ}\text{C}$
Frost protection	7°C
Max. room temperature	50°C
Min. settable temperature	$\div 7^{\circ}\text{C}$

SCALA DI REGOLAZIONE TESTE TERMOSTATICHE: N093





ADJUSTMENT SCALE OF THERMOSTATIC HEADS: N093



Installazione *Installation*



Art. N093

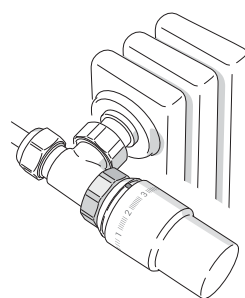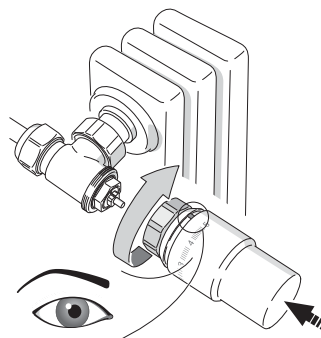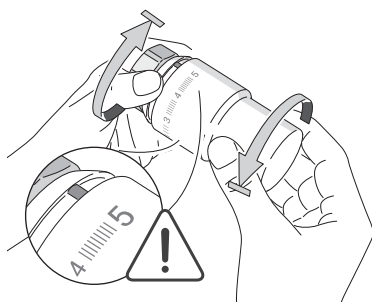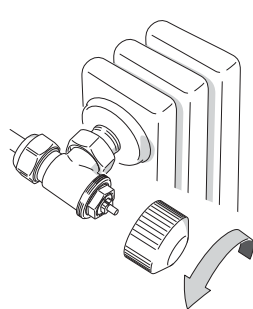

N093

