


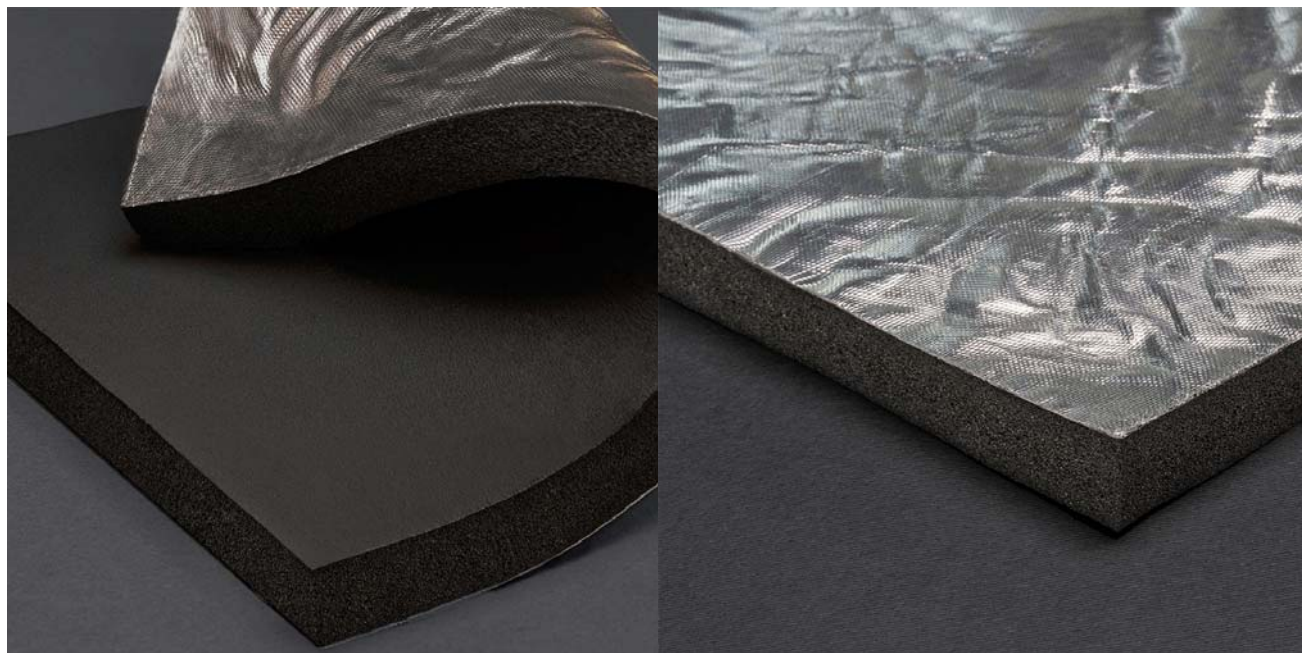

K-FLEX SRC

L'innovativa configurazione del K-FLEX SRC coniuga sinergicamente le elevate prestazioni termiche della gomma alla ritardata emissione di fumi del rivestimento, offrendo un prodotto idoneo all'installazione anche lungo le vie di esodo.

SPECIFICHE TECNICHE

LIMITI D'IMPIEGO

K-FLEX SRC lastra: da -40 °C a +85 °C

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ W/(m•K)

Spessore ≤ 25 mm

0 °C = 0,033

+40 °C = 0,037

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

pH neutral (7)

PERMEABILITÀ μ

Spessore ≤ 25 mm

≥ 10000

REAZIONE AL FUOCO

K-FLEX SRC lastra: Euroclasse B-s2,d0

DATI ECOLOGICI

senza CFC e HCFC