


K-FLEX® ▶ NASTRI

NASTRO K-FLEX®
ALU BLACK CW
Nastri In Alluminio Colorato

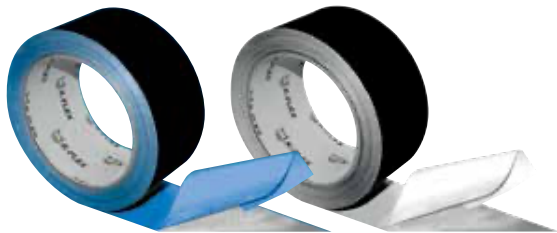

Nastro in alluminio nero o bianco laccato da 30 micron (1.2 mil), combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio o da un rivestimento siliconato in polietilene Blu. Versione Cold Weather (per basse temperature).

MISURE

Spessore: 30 Micron
Lunghezza: 50 m
Larghezza: 50 mm

CARATTERISTICHE

- ▶ Foglio di alluminio laccato.
- ▶ Buona resistenza all'invecchiamento per installazioni sia all'interno che all'esterno.
- ▶ La bassa trasmissione del vapore offre un'eccellente tenuta.

APPLICAZIONI

Adatto per unire e sigillare condotti e connessioni di impianti HVAC e condutture dell'aria. Impiegabile anche per tutte quelle applicazioni che necessitano l'utilizzo di un nastro con le stesse caratteristiche tecniche.

NASTRO K-FLEX® ALU NERO CW ▶ DATI TECNICI

▼ Proprietà ▼	▼ Valori ▼	Norme di riferimento ▼
Spessore supporto	30 Microns	PSTC-133 / ASTM D 3652
Spessore totale	70 Microns	PSTC-133 / ASTM D 3652
Adesività su acciaio	15 N/25mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Tack rolling ball	5 cm	PSTC-6 / ASTM D 3121
Carico a rottura	45 N/25mm	PSTC-131 / ASTM D 3759
Allungamento a rottura	3.0 %	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura di servizio	-35 ~ +120 °C	

Le proprietà fisiche dei prodotti sopra indicati sono ottenute con metodi di prova definiti da standard tecnici specifici e controlli qualitativi interni e non rappresentano garanzia delle prestazioni dei prodotti. I singoli Nastri possono presentare valori differenti da questi parametri. In tutte le applicazioni l'utilizzatore finale deve stabilire se il prodotto è idoneo per lo specifico utilizzo prescelto ed è adatto per l'applicazione ivi identificata. Disponibile anche in versione ALU BIANCO

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

K-FLEX® NASTRI ▶ ALU BLACK CW