

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## COLONNA MANHATTAN (+ PLUS) CODICE DF 100-PMANP rev. 06/2025

- 1) Stabilite l'altezza ( $h$ ) e la posizione della colonna doccia al muro (*figura 1*).
- 2) Assicuratevi che le uscite dell'acqua a muro rientrino nell'intervallo di regolazione indicato in *fig.2*.
- 3) Dopo aver individuato il posizionamento dei supporti murali, fissateli con le viti e i tasselli in dotazione (*figura 3*).
- 4) Innestate il supporto della doccetta nell'apposito foro sul fianco della colonna, avendo cura di serrare il dado ( $d$ ) dall'interno della colonna doccia (*foto 1*). Collegate il tubo stringendo l'apposito dado ( $e$ ).
- 5) Collegate i raccordi flessibili dell'acqua calda (rosso) e dell'acqua fredda (blu) alle rispettive uscite dell'acqua a muro (*figura 4, a*).
- 6) Posizionate la colonna doccia a muro (*figura 4*), innestando gli attacchi( $b$ ) sui supporti murali( $c$ ).
- 7) Collegate il flessibile alla colonna e alla doccetta, inserendo le apposite guarnizioni fornite nella confezione.

Elementi in dotazione: viti e tasselli, supporti murali, guarnizioni.

Posizionamento colonna doccia:

Posizione delle uscite dell'acqua:

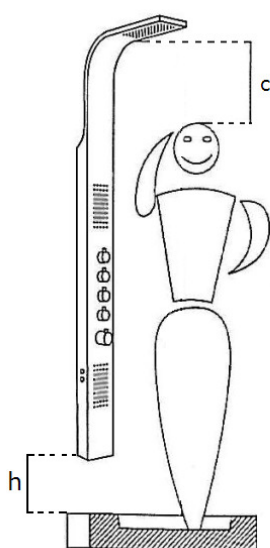

Per un posizionamento ideale, il getto superiore deve essere posizionato a circa 30 cm dalla testa dell'utilizzatore. Da notare che la altezza  $h$  della colonna da terra deve essere scelta dall'utilizzatore.

figura 1

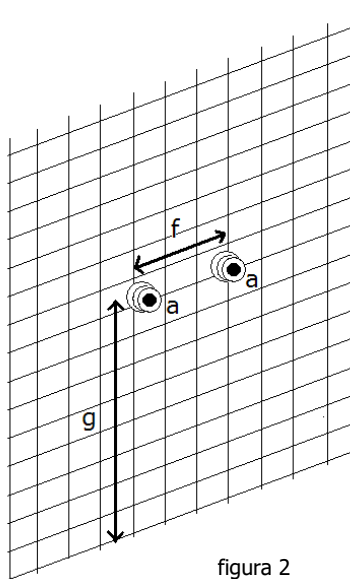


figura 2

### MANHATTAN PLUS:

$f$  = da 7 a 14 cm

$g$  = da  $(h+10)$  a  $(h+45)$  cm

NB: per il calcolo dell'altezza " $g$ " è necessario stabilire l'altezza " $h$ " della colonna da terra (vedi figura 1 a sinistra).

### Montaggio:

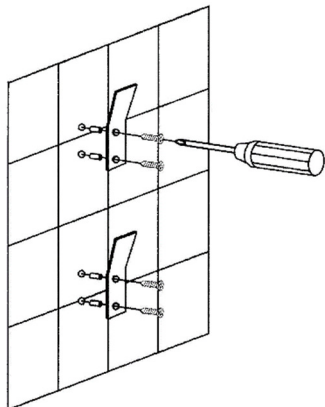


figura 3


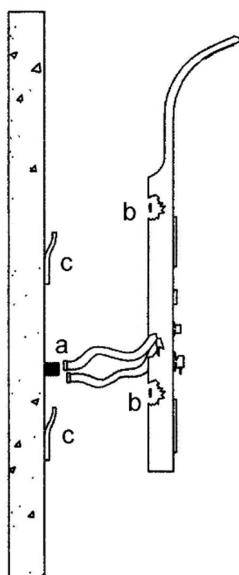


figura 4

foto 1

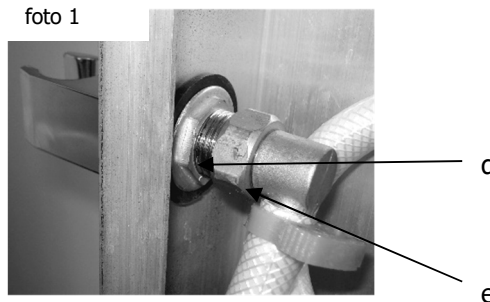

## NOTE TECNICHE

### MANHATTAN (+ PLUS)

Dimensioni di ingombro:

Larghezza 20 cm

Altezza 160 cm

Profondità 7 cm





Pressione minima: 1.5 bar

Pressione massima: 5 bar

Materiale:

Acciaio inox AISI 304 spazzolato (Manhattan)

### MANHATTAN (+ PLUS)

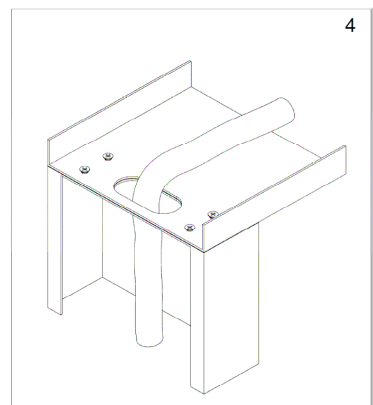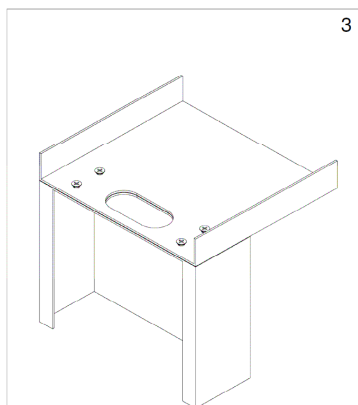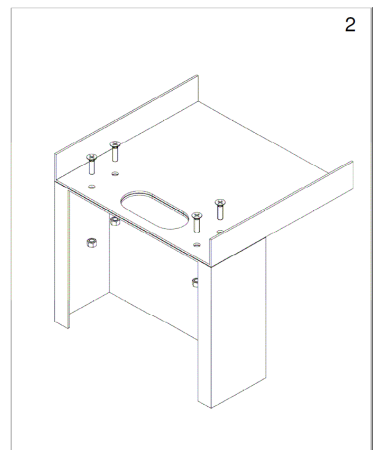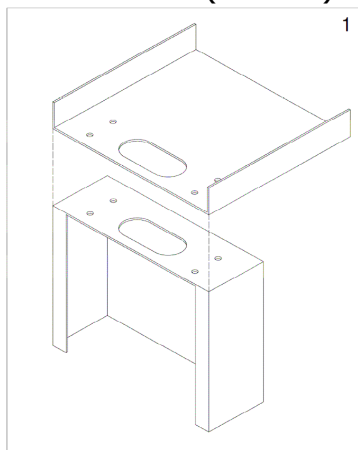

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Per una corretta manutenzione della colonna doccia è buona norma asciugarla con un panno asciutto ogni volta che la utilizziamo. Questo accorgimento però non è sempre sufficiente, in quanto le incrostazioni di calcare potrebbero continuare a formarsi. In caso di acque particolarmente dure, è preferibile utilizzare uno spruzzino con una soluzione formata in parti uguali da aceto bianco e acqua decalcificata. Quest'ultima è ottenibile facendo bollire dell'acqua per alcuni minuti e lasciandola poi raffreddare, con la conseguente precipitazione dei sali. Applicare sulla superficie interessata e lasciare agire per 10 minuti, successivamente risciacquare e asciugare.

In caso di parziale occlusione dei getti d'acqua è sufficiente passare un dito sugli ugelli, realizzati in gomma siliconica, per rimuovere il deposito di calcare.

| POSSIBILE MALFUNZIONAMENTO              | SOLUZIONE                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALCARE SULLA COLONNA DOCCIA            | Spruzzare soluzione, in parti uguali, di acqua e aceto. Dopo 10 minuti risciacquare e asciugare con un panno morbido.                                                                                  |
| OCCLUSIONE GETTI D'ACQUA                | Rimuovere il calcare passando con la mano o con un dito sugli ugelli realizzati in gomma siliconica.                                                                                                   |
| PERDITA D'ACQUA DAI RACCORDI POSTERIORI | Verificare che i tubi con raccordo, nella parte posteriore della colonna doccia, abbiano tutti la guarnizione e siano ben serrati.                                                                     |
| PERDITA D'ACQUA DAI SOFFIONI            | Verificare il raccordo avvitato al soffione, nella parte posteriore o superiore della colonna doccia, abbia la guarnizione e sia ben serrato. Se la perdita è dal soffione chiedere pezzo di ricambio. |
| PERDITA D'ACQUA DALLA CASCATA           | Verificare il raccordo avvitato alla "cascata", nella parte superiore della colonna doccia, abbia la guarnizione e sia ben serrato. Se la perdita è dalla "cascata" chiedere pezzo di ricambio.        |