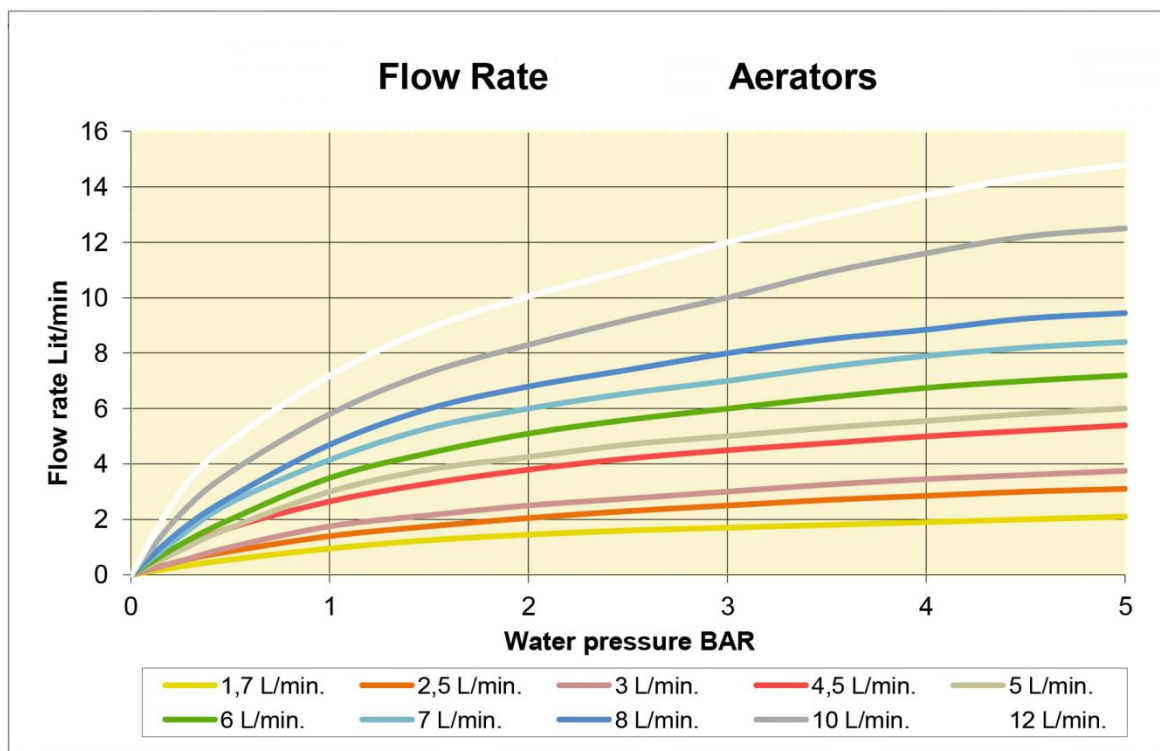
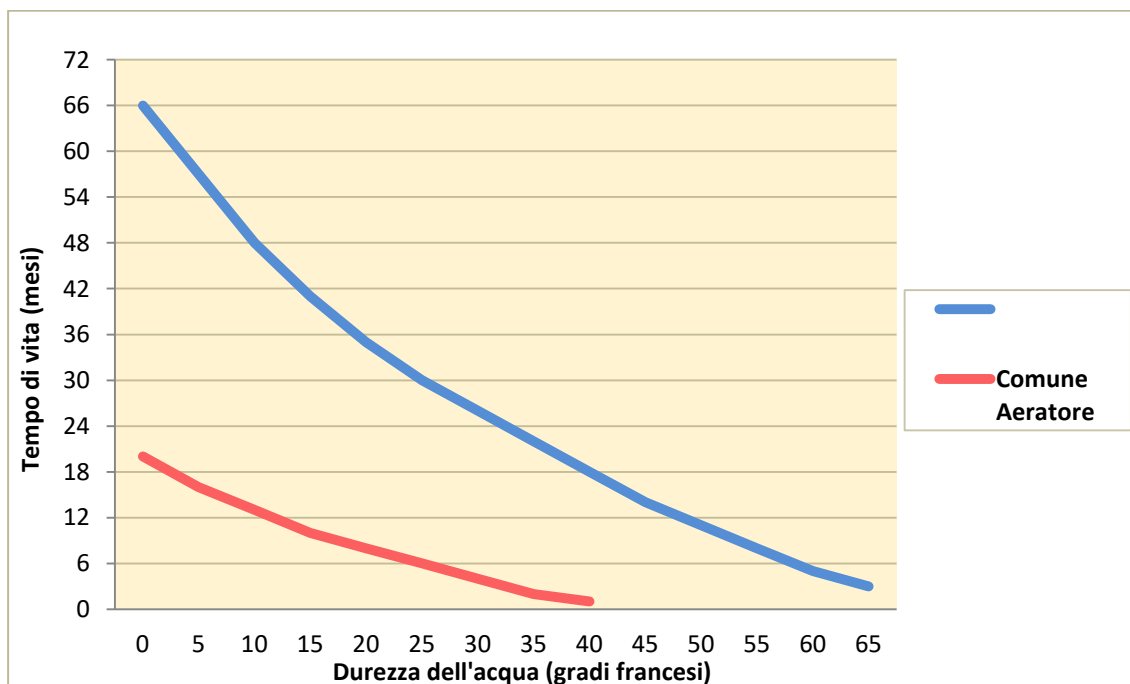


Scheda tecnica dell'Aeratore AnticalcareMisure disponibili: 24X1M , 22X1FPortate d'acqua: 1,7 - 2,5 - 3,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10 - 12 - 24 litri/minuto +- 5%**Grafico 1 – Portate d'acqua disponibili**Getto: morbido e fortemente aerato con bollicine perlaceeMateriale corpo: Ottone OT58Finiture esterne: Cromo lucido, Cromo satinato, Oro, Bronzo, Rame, Ottone, Vernice di vari coloriMateriale cartuccia: Resina POM per uso alimentare certificata ACSMateriale guarnizione: NBR durezza 70 SH per uso alimentare certificata ACSCertificazione di prodotto: NFCertificazione sanitaria: ACSPeculiarità: Aeratore Anticalcare a lunghissima durata di funzionamento**Grafico 2 – Dimostrazione della durata di funzionamento in base alla durezza dell'acqua, espressa in gradi francesi, rispetto ai comuni aeratori in commercio**