



Codice 317-IK1166

Categoria 3-17i


Prodotto

RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI →



I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003, 0415CS - DM n.174/2004.

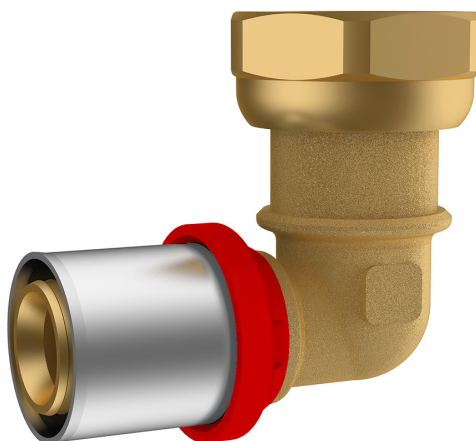

CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE						
Codice Dianflex	L	P	A	D	T	R
317-IK1166-0416	57,1	47,3	27,4	24	Ø16x2.0	1/2
317-IK1166-0420	57,2	51,3	27,4	26,8	Ø20x2.0	1/2
317-IK1166-0526	67,4	57,8	34,3	33	Ø26x3.0	3/4

