



Codice 317-IK1176

Categoria 3-17i


Prodotto
DIMA DI FISSAGGIO IKARO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI →



Dima di fissaggio a muro, con set viti di fissaggio e due raccordi a pressare curvi femmina con flangia, in ottone CW617N. Universale per profili di pinzatura TH-U-H. Prodotto certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003, 0415CS - DM n. 174/2004.

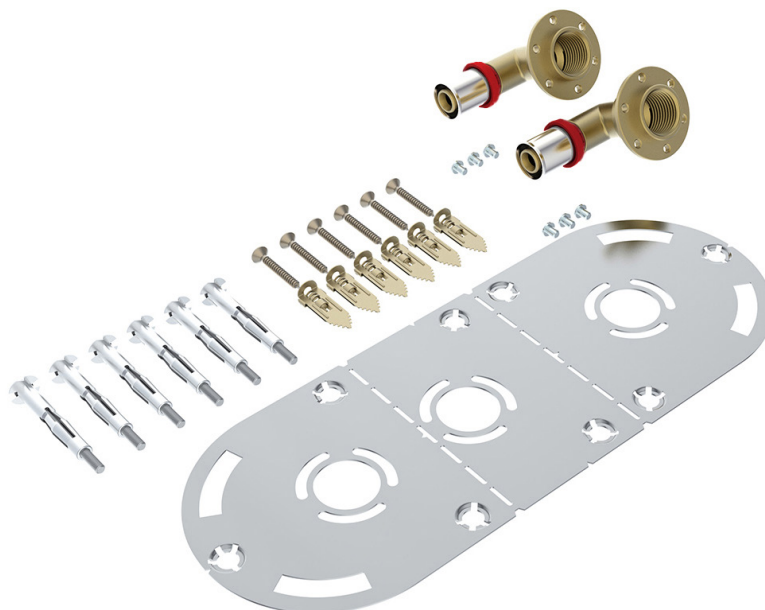

DIMA DI FISSAGGIO									
Codice Dianflex	L	N	H	R	P	A	T	F	G
317-IK1176-0416	275	150	51,4	G1/2	105	27,4	Ø16x2.0	25,5	90
317-IK1176-0420	275	150	53,4	G1/2	105	27,4	Ø20x2.0	25,5	90

